


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA FIRAS-07-214 DP

FIRAS-07-2xT5 Platos

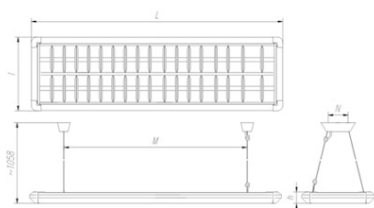

FIRA 07 este un corp de iluminat cu randament ridicat și înălțime de numai 58mm. Oferă variante diferite pentru iluminatul general cu strălucire redusă. Armatură din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă. Capac armatură din tablă de oțel vopsită cu pulbere, prevăzută cu perforații în vederea realizării iluminatului indirect. Reflector dublu parabolic (DP) din tablă de aluminiu cu coeficient de reflexie >0.85. Căleșă din plastic (ABS). Suspensie dublă. Aparataj (balast electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice. Culoare: albă.

Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior de tip direct-indirect sau direct. Clădiri publice, spații comerciale, etc. Iluminat încăperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminat de siguranță-evacuare cu un tub fluorescent la variantele FIRAS-07-228, 254 Platos (cu lungime 1239mm) și FIRAS-07-235, 249 Platos (cu lungime 1534mm). Sursa de lumină utilizată

Tuburi fluorescente T5 O16mm , dulie G5.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Temperatura ambientală: -5 °C...+ 35 °C
Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20 °C
Rezistență la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 °C
Ceașă salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Variante la cerere

Se poate executa la solicitarea beneficiarului doar cu iluminat direct (fără fante pentru iluminat indirect).

La cerere varianta poate fi echipată și cu

kit pentru iluminat de siguranță (EM=emergency) la variantele FIRAS-07-228, 254 Platos (cu lungime 1239mm) și FIRAS-07-235, 249 Platos (cu lungime 1534mm) o balast electronic HFS
balast electronic performant HFP,
balast electronic reglabil HFR (1-10V sau DALI),

Varianta cu iluminat de siguranță cu tuburi fluorescente (EM – emergency):

invertorul asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în starea de funcționare de siguranță a corpului de iluminat
acumulatori utilizați: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 3h sau 1h în funcție de invertorul ales și puterea tubului fluorescent
timp de încărcare a bateriei 12h
în regim de siguranță, fluxul se menține 3h la min.7% din valoarea fluxului inițial al tubului respectiv

Nota. Opțiunile se pot combina în funcție de solicitarea clientului.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
Directiva RoHS. Directiva DEEE.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/firas-07-214-dp-58775>