


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

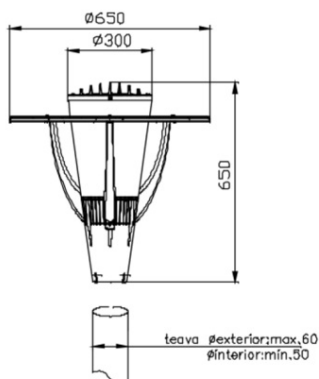

ELBA AVIS-02-30 LED HE

AVIS-02 30 LED

Avis-02 este o familie de corpuri de iluminat care pot fi utilizate cu diferite variante de sisteme optice pentru a putea oferi clientilor nostri solutia de iluminat ideala (potrivita) pentru crearea unui design de iluminat distinctiv.
Varianta AVIS-02 LED, incorporand tehnologia LED de ultima ora, este un corp de iluminat foarte eficient, care permite o reducere semnificativa a consumului de energie in comparatie cu solutiile anterioare si reprezinta solutia ideala pentru inlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi fluorescente compacte sau lampi cu descarcare. Acestea pot fi acum inlocuite de un corp de iluminat cu o constructie atragatoare fara a se pierde echilibrul vizual si ambianta create de solutia anterioara. Descriere

Corp, disc si brate din policarbonat gri rezistent la UV si radiatii solare.

Capac din aluminiu vopsit.

Dispersor din policarbonat transparent sau alb opal rezistent la UV si radiatii solare.

Reflector din tabla de otel vopsit alb.

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv, pentru a asigura durata lunga de viata.

Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: gri.

Domeniu de utilizare

Iluminatul ornamental de exterior: intrari in spatii comerciale, magazine, cladiri, pentru alei, parcuri, falez, parcuri, gari, autogari, etc.

Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-rece(cool-white) 6500K, durata de viata L70B50 de minim 50.000 ore la Ta=25°C (ceea ce inseamna 14 ani cu o functionare de 10 ore/zi), cu sistem optic specializat pentru iluminat ornamental si rezidential.
Poate inlocui corpurile de iluminat cu lampa fluorescenta compacta TC-TEL 80W, cu descarcare in vapori de mercur HME 50W, 80W, cu descarcare in vapori de sodiu HSE 70W.

Montaj

Produsul se monteaza prin fixare pe stalp Ø60mm (Oexterior: max.60mm, Ointerior: min.50mm)

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientală -20 ÎSC...+ 35 ÎSC.

Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20 ÎSC

Rezistenta la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Rezistenta la impact mecanic: IK10 dispersor PC, IK06 produs.

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015+A1

Correspunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3, SR EN 62031.

Montaj

Produsul se monteaza prin fixare pe stalp Ø60mm (Oexterior: max.60mm, Ointerior: min.50mm)

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/avis-02-30-led-he-58802>