


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA SLID-03-78LED 4000K 2965LM D220 1H

SLID-03 LED

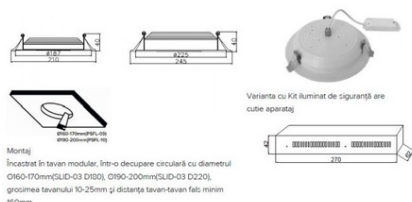

Produsele tip SLID LED, destinate iluminatului general de interior, ofera toate beneficiile tehnologiei cu LED: iluminat funcțional de înaltă calitate, confort vizual optic prin calitatea luminii emise, cat E_{TM} și reducerea semnificativa a cheltuielilor din punct de vedere energetic E_{TM} și de întreținere.

Pentru o cat mai buna intergrare arhitecturala produsul s-a dezvoltat in versiune incastabila patrata cu inalțime redusa. Descriere
Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj incastat in tavane modulare, intr-o decupare rotunda, compus din:

Carcasa, rama din aluminiu, cu rol de radiator pasiv;
Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL protejate anticoroziv;
Dispersor din PMMA opal pentru uniformizarea luminii distribuite de LED-uri;
Variantele EM1H/3H: Kit iluminat de siguranță (EM = emergency) pentru 1 ora (1H)/ 3 ore (3H);
Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice;
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior in cladiri publice, hoteluri - coridoare, receptii, holuri, saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, receptii, cabine de proba, sali de expozitie, centre medicale - coridoare, receptii, sali de asteptare, banci.

Iluminat de siguranță-evacuare.

Sursa de lumina utilizata

LEDuri de medie putere alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI $\geq$ 80, cu o durata lunga de viata L70B50

de 50.000 ore la Ta=25°C;

La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri alb-cald (warm-white) 3000K CRI $\geq$ 80, alb-rece lumina

zilei (cool-white day-light) 5700K, CRI $\geq$ 80;

Ideal pentru inlocuirea lampilor fluorescente compacte: TC-D 18W, TC-D 26W.

Avantaje

Consum redus de energie. Ideal pentru inlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente compacte.

Corp de iluminat economic, compact. Instalare si intretinere usoara. Nu sunt necesare interventii pentru

inlocuirea in exploatare a surselor de lumina. Durata de viata lunga.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz;

Temperatura ambientală: -5°C...+ 25°C;

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20°C;

Grad de protectie: IP20;

Rezistentă la impact mecanic: IK08 pentru partea incastata, IK02 pentru dispersor;

Rezistență la zdruncinături: 1000 $\pm$ 10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29;

Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2.

Montaj

Incastrat in tavane modulare: - intr-o decupare circulara cu diametrul Ø160-Ø170mm SLID-03 D180, Ø190-Ø200mm SLID- 03 D220; - grosimea tavanului fals: 10-40 mm; - distanta minima tavan - tavan fals: 160 mm.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slid-03-78led-4000k-2965lm-d220-1h-58823>