


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA SLID-03-78LED 4000K 2965LM D220 3H

SLID-03 LED

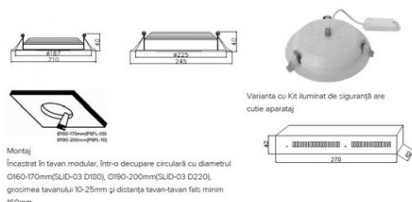

Produsele tip SLID LED, destinate iluminatului general de interior, ofera toate beneficiile tehnologiei cu LED: iluminat funcțional de înaltă calitate, confort vizual optic prin calitatea luminii emise, cât E_{TM} și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic E_{TM} și de întreținere.

Pentru o cât mai bună integrare arhitecturală produsul s-a dezvoltat în versiune încastabilă pătrată cu înălțime redusă. Descriere
Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj încastat în tavane modulare, într-o decupare rotundă, compus din:

Carcasa, rama din aluminiu, cu rol de radiator pasiv;
Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL protejate anticoroziv;
Dispersor din PMMA opal pentru uniformizarea luminii distribuite de LED-uri;
Variantele EM1H/3H: Kit iluminat de siguranță (EM = emergency) pentru 1 ora (1H)/ 3 ore (3H);
Aparataj (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice;
Culoare: alba.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior în clădiri publice, hoteluri - coridoare, recepții, holuri, saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, recepții, cabine de probă, săli de expoziție, centre medicale - coridoare, recepții, săli de așteptare, bănci.

Iluminat de siguranță-evacuare.

Sursa de lumină utilizată

LED-uri de medie putere alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI $\geq$ 80, cu o durată lungă de viață L70B50

de 50.000 ore la Ta=25°C;

La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri alb-cald (warm-white) 3000K CRI $\geq$ 80, alb-rece lumină

zilei (cool-white day-light) 5700K, CRI $\geq$ 80;

Ideal pentru înlocuirea lampilor fluorescente compacte: TC-D 18W, TC-D 26W.

Avantaje

Consum redus de energie. Ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente compacte.

Corp de iluminat economic, compact. Instalare și întreținere ușoară. Nu sunt necesare intervenții pentru

înlocuirea în exploatare a surselor de lumină. Durată de viață lungă.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz;

Temperatura ambientală: -5°C...+ 25°C;

Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C;

Grad de protecție: IP20;

Rezistență la impact mecanic: IK08 pentru partea încastată, IK02 pentru dispersor;

Rezistență la zdruncinături: 1000 $\pm$ 10 zdruncinături, accelerație de 10g, durată

impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29;

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2.

Montaj

Încastat în tavane modulare: - într-o decupare circulară cu diametrul Ø160-Ø170mm SLID-03 D180, Ø190-Ø200mm SLID- 03 D220; - grosimea tavanului fals: 10-40 mm; - distanța minimă tavan - tavan fals: 160 mm.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetică

Directiva RoHS. Directiva DEEE

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/slid-03-78led-4000k-2965lm-d220-3h-58824>