


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA SLID-01-30LED 4000K H55 2000LM DOL

SLID-01 LED

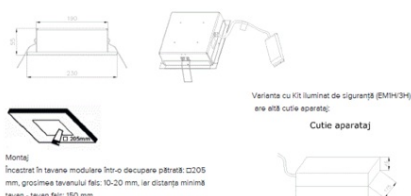

Produsele tip SLID LED, destinate iluminatului general de interior, ofera toate beneficiile tehnologiei cu LED: iluminat funcțional de înaltă calitate, confort vizual optic prin calitatea luminii emise, cãt Ț™ și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic Ț™ și de întreținere.

Pentru o cãt mai bunã integrare arhitecturalã produsul s-a dezvoltat în versiune încãstrabilã patrãtã cu înãlȚime redusã. Descriere

Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj încãstrat în tavane modulare într-o decupare patrãtã, compus din:

Carca din aluminiu cu rol de radiator pasiv, rama din oȚel.

Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarmã de OL protejate anticoroziv.

Dispersor din PMMA opal (DOL) cu difuzie luminoasã îmbunãțitã Ț™ și uniformizare în suprafaȚã a luminii distribuite de LED-uri.

Aparatãj (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.

Variantele DALI: Driver cu reglaj de flux (dimmable - DIM), protocol DALI

Variantele EM1H/3H: Kit iluminat de siguranȚã (EM = emergency) pentru 1 ora (1H)/ 3 ore (3H).

Culoare: albã.

Domeniu de utilizare

Iluminatului general de interior în clãdiri publice, hoteluri - coridoare, receptii, holuri, saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, receptii, cabine de probã, sali de expozitie, centre medicale - coridoare, receptii, sali de așteptare, banci.

Iluminat de siguranȚã-evacuare.

Sursa de luminã utilizatã

LED-uri de medie putere alb-neutru (neutral-white) 4000K CRI≥70, cu o duratã lungã de viațã L70B50 de 50.000 ore la Ta=25°C.

La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri alb-cãld (warm-white) 3000K CRI≥70, alb-rece luminã zilei (cool-white day-light) 5700K, CRI≥70.

Ideal pentru înlocuirea lampilor fluorescente compacte: TC-D 18W, TC-D 26W.

Avantaje

Consum redus de energie. Ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente compacte. Corp de iluminat economic, compact. Instalare și întreținere ușoară. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de luminã. Duratã de viațã lungã.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Temperatura ambientalã: -5 ȚȘC...+ 35 ȚȘC

Umiditate relativã: 80% la temperatura de +20ȚȘC

Grad de protecție: IP44 (pentru partea care iese în afara încãstrãrii), IP20 (pentru partea situatã în încãstrare)

Rezistențã la impact mecanic: IK08 pentru partea încãstratã, IK02 pentru dispersor

RezistenȚã la zdruncinãturi: 1000 ±10 zdruncinãturi, acceleraȚia de 10g, duratã impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2, SR EN 62031.

Montaj

Incãstrat în tavane modulare: - într-o decupare patrãtã ȃ~205 mm, - grosimea tavanului fals: 10-20 mm, - distanțã minimã tavan - tavan fals: 150 mm.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasã Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS. Directiva DEEE

Pret: 465,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/slid-01-30led-4000k-h55-2000lm-dol-58835>