


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

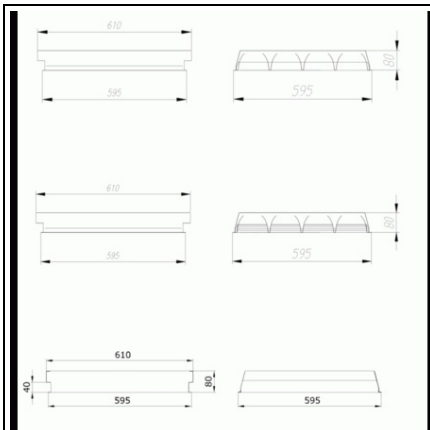

ELBA FIRI-03-418 (DP;SP;DR) HFP 3H

FIRI-03-4xT8 (DP;SP;DR) Icar

Corp de iluminat pentru interior economic Ț™i funcȚ™ional. Forma dreptunghiulara il face ideal pentru incastarea in tavane false modulare.

Armatura din tabla de oȚ™el vopsita cu pulbere epoxipoliesterica alba
Reflector din tabla de aluminiu cu coeficient de reflexie > 0,85 special conceput pentru a obȚ™ine valori reduse ale luminantelor proprii:

reflector dublu parabolic (DP) lateral, din tabla de aluminiu oglindata, profilat parabolic, cu lamele transversale din aluminiu oglindat profilate parabolic,
simplu parabolic oglindat (SP) lateral, din tabla de aluminiu oglindata, profilat parabolic, cu lame transversale plane din tabla de aluminiu tip braduȚ™ sau
drept plan in forma de V (DR) lateral, din tabla de aluminiu oglindata, cu lamele transversale plane din tabla de aluminiu tip braduȚ™.

Aparataj (balast) inclus in produs Ț™i executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba. Domeniu de utilizare
Iluminat general de interior. Cladiri publice, spaȚ™ii comerciale, scoli. Iluminatul incaperilor cu monitoare de calculatoare. Iluminatul de siguranȚ™a- evacuaie cu un tub fluorescent T8
Sursa de lumina utilizata

Lampi fluorescente T8 (26mm) G13.
La cerere: tuburi cu LED (o26mm) dulie G13, 59cm cu putere min. 8W, cu lungime egala cu cea a tuburilor fluorescente T8 18W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
Domeniu de temperatura ambientala: -5 Ț™C...+ 35 Ț™C
Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 Ț™C
RezistenȚ™a la impact mecanic: IK07
Test fir incandescent: 960 Ț™C
CeaȚ™a salina: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
RezistenȚ™a la zdruncinaturi: 1000 ±10 zdruncinaturi, acceleraȚ™ia de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
Corpul de iluminat este realizat si validat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-2.

Variante la cerere

La cerere produsul poate fi echipat cu:

conector rapid WIELAND (CS1)
bloc de conectare PUSH-IN (PI) sau
bloc de conectare WIELAND(CS2)

La cerere varianta cu tuburi fluorescente poate fi echipata Ț™i cu

balast electronic standard HFS,
balast electronic performant HFP,
regla de flux cu balast electronic HF-R (protocol 1-10V/DALI) sau
kit pentru iluminat de siguranȚ™a (EM-emergency).

Varianta cu iluminat de siguranȚ™a cu tuburi fluorescente (EM-emergency):

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat Ț™i comutarea in starea de funcȚ™ionare de siguranȚ™a a corpului de iluminat,
acumulatori utilizaȚ™i: Ni-Cd 3(4)x1,5V/4Ah care asigura o autonomie de funcȚ™ionare in regim de siguranȚ™a de 3h sau 1h in funcȚ™ie de invertorul ales Ț™i puterea tubului fluorescent,
timp de incarcare a bateriei 12h,
in regim de siguranȚ™a, fluxul se menȚ™ine 3h la min.10% din valoae fluxului iniȚ™ial a tubului respectiv.

cu Directivele Europene

	Directiva de Joasa Tensiune Directiva de Compatibilitate Electromagnetica Directiva RoHs. Directiva DEEE. Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	--

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/firi-03-418-dp-sp-dr-hfp-3h-58857>