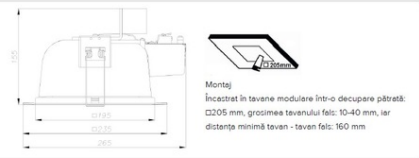


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ELBA PSFL-08-17W LED 1800LM 5000K D EM 3H CARO</u> PSFL-08-1x28W LED, 1X17W LED D Caro Produsele tip PSFL LED, destinate iluminatului general de interior, ofera toate beneficiile tehnologiei cu LED. Iluminat funcțional de înaltă calitate, confort vizual optic prin calitatea luminii emise, cât E_{tm} și reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de vedere energetic E_{tm} și de întreținere. Pentru o cât mai bună integrare arhitecturală produsul s-a dezvoltat în două versiuni încastabile: patrata PSFL-08 CARO E_{tm} și rotunda PSFL-07 CLIO. Corp de iluminat tip spot proiectat pentru montaj încastat în tavane modulare, într-o decupare patrata cu diametrul Ø205mm, compus din: Corp (reflector), rama din PC alb. Elemente de fixare: arcuri de fixare elastice din sarma de OL, protejate anticoroziv. Dispersor (D): din PMMA alb opal cu transmisie luminoasă ridicată (80%). Radiator pasiv din aluminiu. Culoare: albă. Domeniu de utilizare Iluminat general de interior în clădiri publice, hoteluri - coridoare, recepții, holuri, saloane, restaurante, centre comerciale - coridoare, recepții, cabine de probă, săli de expozitie, centre medicale - coridoare, recepții, săli de așteptare, bănci. Iluminat de siguranță - evacuare. Sursa de lumină utilizată Modul LEDuri de putere, CRI=80, alb-neutru 4000K, durata de viață 50.000 ore la $T_a=25^{\circ}C$. La cerere produsul poate fi echipat cu modul alb-rece (cool-white) 5000-8300K, alb-cald (warm-white) 2700-3700K Ideal pentru înlocuirea lampilor fluorescente compacte 1x18W Avantaje Consum redus de energie. Ideal pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu lampi fluorescente compacte. Corp de iluminat economic, compact. Instalare și întreținere ușoară. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumină. Durata de viață lungă. Sursa de lumină nu conține mercur. Caracteristici tehnice Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz Temperatura ambientală: -5 $^{\circ}C$...+ 35 $^{\circ}C$ Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20 $^{\circ}C$ Grad de protecție: IP44 (pentru partea care iese în afara încasterii), IP20 (pentru partea situată în încastare) Rezistența la impact mecanic: IK08 pentru partea încastată, IK09 pentru rama vizibilă și dispersor Rezistența la zdruncinături: 1000 $\pm$10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29 Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2, SR EN 62031. Montaj Incastrat în tavane modulare: într-o decupare patrata cu diametrul Ø205mm grosimea tavanului fals: 10-40 mm iar distanța minimă tavan - tavan fals: 160 mm cu Directivele Europene Directiva de Joasă Tensiune Directiva de Compatibilitate Electromagnetică Directiva RoHS. Directiva DEEE Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/psfl-08-17w-led-1800lm-5000k-d-em-3h-car-58869
---	---