


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

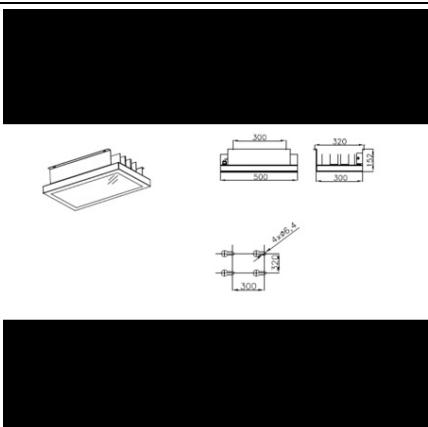

### **ELBA PREMIUM LUX GEN3 NG 32LED AP 4000K 95°X19°**

#### **PREMIUM LUX GEN3 NG LED APARENT**

Produsul Premium Lux LED este destinat iluminatului general de interior sau exterior acoperit(sub copertina),pentru incaperi sau spatii de inaltime medie/mare. Acesta ofera clientilor toate beneficiile iluminatului cu LED de la un producator de incredere - lumina de calitate, durata de viață mai lungă și reducerea consumului de energie și în treinere. În același timp, ofera avantaje nete pentru instalator nefiind necesara deschiderea corpului de iluminat. Un corp de iluminat modern, cu module LED. Proiectoarul are o constructie simpla, robusta, fiind usor de montat si intretinut.

Carcasa proiectoarului este realizata din tabla de otel, in constructie sudata, vopsita cu pulbere epoxipoliesterica.

Compartiment optic (reflector din tabla oglindata, module cu LED-uri), rama din tabla de otel care sustine dispersorul.

Dispersor din sticla securizata termic ce protejeaza compartimentul optic.

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv din aluminiu, pentru a asigura durata lunga de viata.

Conector cu grad de protecție IP68.

Aparatul (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice, montat pe carcasa, grad de protecție IP65.

Protecție a driver-ului in conditiile: supracurent, supratensiune, scurt circuit ( Over current, over voltage, short circuit protection).

Protecție contra descarcarilor atmosferice: min. 4KV (Light Industry level - surge 4kV).

Culoare: alba.

#### Domeniu de utilizare

Iluminat general de interior sau exterior acoperit(sub copertina, acoperiș), pentru incaperi sau spatii de inaltime medie/mare (pana la 6-8m/10-14m): hale industriale, sali de sport, spatii comerciale, benzinarii etc.

Iluminat de siguranță-evacuare.

Sursa de lumina utilizata

LED-uri de putere, albe, LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K, CRI ≥70, cu o durata lunga de viata, la Ta=25°C:L70B50 peste 60.000 ore, L80B50 peste 60.000 ore, L90B50 peste 60.000 ore

La cererea clientului se pot executa si produse echipate cu LED-uri cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) 5700K, CRI ≥70.

Echivalență:Pot inlocui proiectoarele cu lampi cu: 32LED: halogenuri metalice HIE 150W, vaporii de sodiu HST, HSE 150W. respectiv pentru P48LED: vaporii de mercur HME 400W, halogenuri metalice HIT 250W, vaporii de sodiu HSE 250W.

#### Avantaje

Consum redus de energie, durata de viață prelungită, instalare ușoară, prietenos cu mediul inconjurător, costuri reduse de întreținere. Nu sunt necesare intervenții pentru inlocuirea in exploatare a surselor de lumina.

#### Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

Domeniu de temperatură ambientală:

-40 °C ÷ + 45 °C

+5 °C ÷ + 40 °C pentru varianta cu kit iluminat de siguranță.

Umiditate medie 80% la temperatura medie de + 20 °C .

Rezistență la zdruncinări: 1000 ±10 zdruncinări, accelerată de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1.

#### Variante la cerere

Cu dispersor din policarbonat transparent, rezistent la radiațiile UV.

Cu sistem optic pentru iluminat rafturi 95°x15°.

Cu gratar de protecție (Cod 03115572).

Cu masca laterală pentru radiator (Cod 03114488).

Kit de suspensie pe fir tip Grippe 3m(Cod 03117364).

Suport agățare PREMIUM LED (carlig) (Cod 03114160).

La cerere poate fi echipat cu kit pentru iluminat de siguranta (EM=emergency) de 1 ora (1H).

Varianta cu iluminat de siguranta (EM - emergency) nepermanent:

invertorul asigura atat incarcarea acumulatorului cat si comutarea in starea de

functionare de siguranta a corpului de iluminat.  
acumulatori utilizati: Ni-MH 4.8V/2A care asigura o autonomie de functionare in regim de siguranta de 1 ora (1h).  
timp de incarcare a bateriei: 24h.  
in regim de siguranta LED-urile sunt alimentate de acumulatori si asigura un iluminat redus, necesar pentru evacuarea incaperii.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune.  
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.  
Directiva RoHS. Directiva DEEE.  
Pret: 1 820,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/premium-lux-gen3-ng-32led-ap-4000k-950x190-58965>