


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

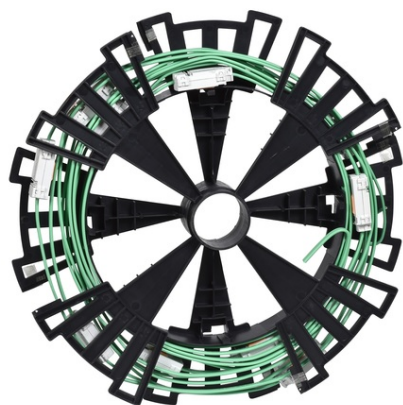

**SCHNEIDER SISTEM DE BARE CAPSULATE CANALIS - - LUNG.
FLEXIBILA DISTRIB. -20 A-192 M-2,40 M INTRE PRIZELE DE
DERIVATIE**

gama de produse Canalis
tip produs sau componenta Busbar trunking
compatibilitate produs KDP
descriere bara colectoare Bara flexibila
domeniul de aplicare al aparatului Power socket distribution - Iluminare
[Ue] tensiune operationala nominala 230...400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A la 35 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,34 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 3,6 kA
frecventa retea 50/60 Hz
maximum radiated magnetic field 2 pT
THDI 0...15 % 20 A - 15...33 % 16 A - 33...100 % 14 A
maximum voltage drop grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
temperatura de utilizare 35...40 °C (93 % of In) - 40...45 °C (85 % of In) - 45...50 °C (76 % of In) - 50...55 °C (66 % of In) - 0...35 °C (100 % of In)
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-bare-capsulate-canalisi-lung-flexibila-distrib-20-a-192-m-2-40-m-intre-prizele-de-derivatie-97112>