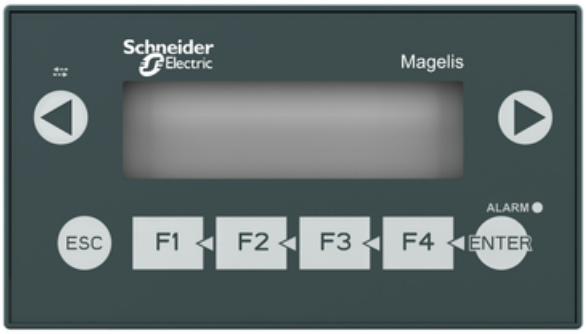


SCHNEIDER TERMINAL PROGRAMABIL CU ECRAN SENZITIV SI BUTOANE FUNCTIONALE - G-O-R - 24 V

gama de produse Magelis XBTN
tip produs sau componenta Panou mic cu tastatura
rezolutie afisaj 122 x 32 pixeli
tip software Software de configurare
software dedicat Vijeo Designer Lite
sistem de operare Magelis
tip afisaj LCD matricial, retro-iluminat, cu luminozitate superioara
culoare afisaj Rosu - Verde - Portocaliu
font caractere ASCII - Katakana - Chineza (chineza simplificata) - Greaca - Chirilic
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
alimentare Sursa externa
limite tensiune de alimentare 18…30 V
riplu rezidual 1200 mV
maximum power consumption in W 5 W
numar de chei 8
numarul de chei fixe 4
numar de taste personalizabile 4
semnalizare locala 6 LED-uri
numar de pagini 256 pagini de alarma - 200 de pagini de aplicare
tip memorie Flash
capacitate memorie 512 kB
tip de conexiune integrata Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila - Port pentru imprimanta mama mini DIN - Legatura sela mama SUB-D 25, asincrone mod de transmisie (RS232C/RS485)coborari multiple topologie
ceasin timp real Acces la ceasulin timp real al PLC
montare produs Montareincastrata

mod de fixare Cu 2 cleme cu arc
matel afisaj Poliester
matel fata PPT
matel tastatura Poliester
marcaj CE
latime 132 mm
inaltime 74 mm
adancime 43 mm
dimensiuni decupaj 119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
greutate produs 0,38 kg
capacitate de afisare a mesajelor 4 linii de maxim 20 caractere - 1 linie de minim 5 caractere
protocoale descarcabile Uni-TE - Modbus - Protocoale terte
standarde IEC 60068-2-6 - IEC 61131-2 - CSA C22.2 No 15 - IEC 60068-2-27 - UL 508
certificari produs UL 1604 - ATEX zona 2/22 - CSA Clasa 1 Divizia 2 - UL Clasa 1 Divizia 2
temperatura ambianta pentru utilizare 0…55 °C
temperatura de depozitare -20…60 °C
umiditate relativa 0…85 % fara condensare
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) - IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
grad de protectie NEMA NEMA 4X panou frontal (utilizare in exterior)
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
rezistenta la vibratii +/- 3.5 mm (f = 2…8,45 Hz) - 1 gn (f = 8,45…150 Hz)
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 3.081,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/terminal-programabil-cu-ecran-senzitiv-si-butoane-functionale-g-o-r-24-v-100224