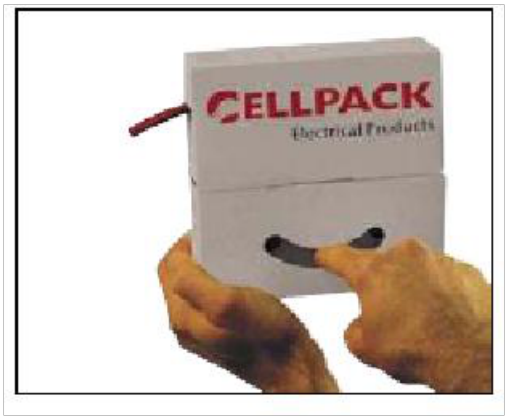


CELLPACK TUB TERMO SB 3.0-1.0 NEGRU, ROLA 15M - CELLPACK

Tub termocontractibil SR1F pe rola 3.0-1.0, proportia de contractare 3:1 - Cellpack

Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, etc

Culori - negru

Proprietati:

- perete subtire
- interiorul tubului neadezivat
- ignifug
- fara silicon
- rezistenta ridicata la rupere
- stabilitate termica excelenta
- proprietati electrice exceptionale
- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici
- non coroziv

Tuburile SB vin livrate pe role, in cutii practice cu dozator

Proprietăți	Valoare	Test
Proprietăți fizice		
Densitate	~ 1,4 g/cm³	ASTM-D 792, A-I
Duritate	> 50 Shore D	ISO 868
Alungirea la rupere	400 %	IEC 811-1-1
Rezistența la rupere	13 MPa	IEC 811-1-1
Contractibilitatea higrotermică	< 10 %	ASTM-D 2671
Raportul de contractare	2 : 1	IEC 811-1-1
Proprietăți termice		
Temperatura optimă de depozitare	< 60 °C	–
Temperatura de funcționare	–55 °C până la +125 °C	IEC 216
Temperatura de contractare	> 110 °C	CPT-Test
Proprietăți la ardere	ignifug	ASTM-D 876
Modulul secant	< 175 MPa	ASTM-D 882
Flexibilitate la temperaturi joase	–55 °C	ASTM-D 2671 C
Îmbătrânire (168 h la 150 °C) Alungirea la rupere Rezistența la rupere	 250 % 11 MPa	IEC 811-1-1
Proprietăți electrice		
Forța dielectrică	20 kV/mm	DIN VDE 0303 P. 2
Rezistența volumică	10^{14} Ω x cm	DIN VDE 0303 P. 3
Constanta dielectrică	2,5	DIN 53483 P. 2+3
Proprietăți chimice		
Coroziune	[illegible]	ASTM-D 2671 A+B
Absorbție de apă	< 0,15 %	VDE 0472
Rezistența la acțiunea gazelor de ardere	Grupa 1	ISO 846

Pret: 132,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-termo-sb-3-0-1-0-negru-rola-15m-cellpack