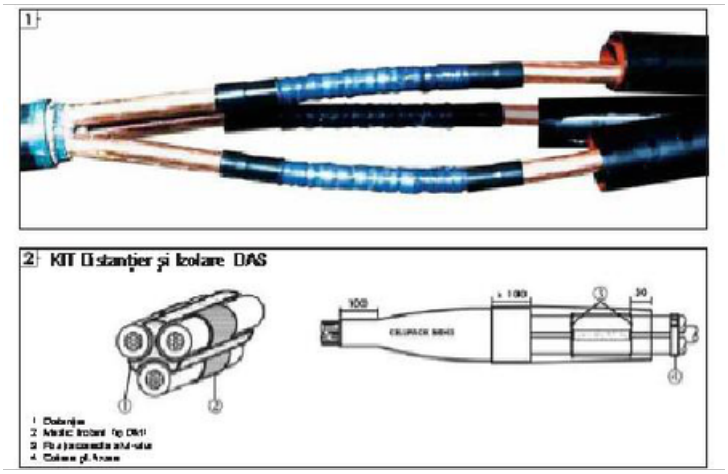


CELLPACK MANSON TRIPOLAR 24KV CHM3 70-240 - CELLPACK

Manson pentru cablu trifazat 24 kV CHM3 70-240 - Cellpack

Domenii de utilizare - pentru imbinarea cablurilor tripolare de medie tensiune, cu izolatie din PVC, PE, XLPE sau EPR, cu ecran din fire de cupru sau bande de aluminiu; pentru mansonarea unui cablu tripolar cu 3 cabluri monopolare se mai comanda suplimentar setul distantor DAS

Tensiunea de lucru - Uo/U (Um) = 6/10 (12)kV; 8.7/15 (17.5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV

Avantaje

- instalare rapida, usoara si sigura

- compatibilitate cu toate tipurile de cabluri polimerice, cu sau fara ecran

- izolator electric foarte bun

- etanseitate perfecta la apa

- operational imediat dupa montare

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifromnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor

- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat

- tuburi interioare MT cu pereti grosi

- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare

- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat

- in cazul cablurilor armate, la comanda, se livreaza kit-ul pt refacerea armaturii.

Cod	Tip			Ø1 mm	Ø2 mm	\L mm	L mm
		Q mm²					
$U_0/U(U_m)$ 6/10 (12)kV – 6.35/11 (12)kV							
194293	CHM3	12kV	10 – 25	9.9	16	90	1200
194294	CHM3	12kV	35 – 95	12.6	25	135	1200
194295	CHM3	12kV	95 – 240	17.3	33	145	1200
194296	CHM3	12kV	150 – 300	19.9	40	220	1200
$U_0/U(U_m)$ 8.7/15 (17.5)kV							
194297	CHM3	17kV	35 – 95	12.6	25	135	1200
194298	CHM3	17kV	70 – 240	17.3	33	145	1200
194299	CHM3	17kV	120 – 300	19.9	40	220	1200
194300	CHM3	17kV	240 – 400	23.1	42	220	1200
$U_0/U(U_m)$ 12/20 (24) kV – 12.7/22 (24)kV							
194301	CHM3	24kV	10 – 35	12.6	20	100	1200
194302	CHM3	24kV	50 – 150	17.3	25	135	1200
194303	CHM3	24kV	70 – 240	19.9	33	145	1200
194304	CHM3	24kV	150 – 300	23.1	40	220	1200
$U_0/U(U_m)$ 18/30 (36)kV – 19.03 (36)kV							
194305	CHM3	36kV	35 – 70	19.9	20	110	1200
194306	CHM3	36kV	70 – 150	23.1	25	135	1200
194307	CHM3	36kV	150 – 300	27.3	35	220	1200

Q = Secțiunea nominală a conductorului
Ø1 = Diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior
Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați
\L = Lungimea maximă a conectorilor utilizați
L = Lungimea totală a manșonului

Pret: 2.288,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/manson-tripolar-24kv-chm3-70-240-cellpack