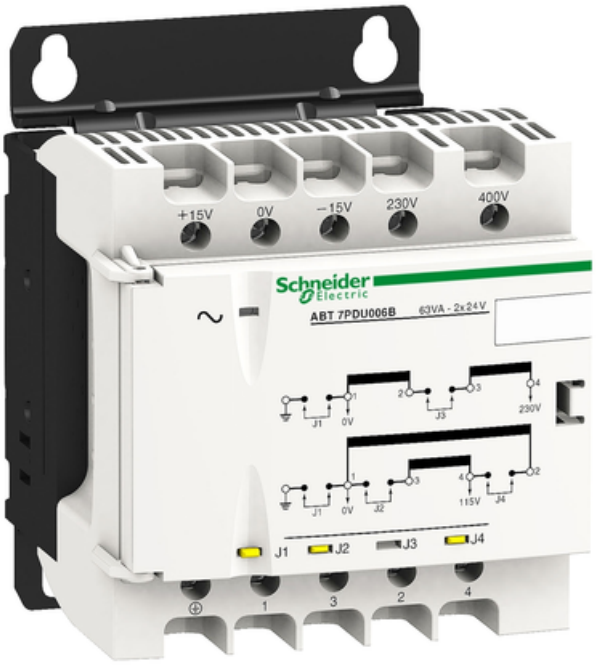


SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE TENSIUNE - 230 - 400 V - 2 X 24 V - 100 VA

gama de produse Phaseo Universal
tip produs sau componenta Transformator de siguranta si izolare
putere nominala in VA 100 VA
tensiune de intrare 230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 - 400 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
tensiune de iesire 24/48 V c.a.
Infasurare secundara Dublu
capac de protectie Cu
temperatura ambianta pentru utilizare -20…60 °C
limite pentru tensiune la intrare 207...253 V - 360...440 V
limitele frecventei retelei 47…63 Hz
toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V
eficienta 86 %
puterea disipata in W 16,3 W
vatia tensiunii la sarcina nominala 0,0404 la 230 V - 0,0429 la 400 V
supratensiune continua la iesire 0,026 (in gol, stare calda)
maximum voltage drop at rated load 3,63 %
pierderi in gol 10,69 W
tensiune de scurtcircuit 0,066
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: extern - Protectie la supratensiune, tehnologie de protectie: extern - Protectie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: extern
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 5 x 4 mm² AWG 11 - pentru intrare conectata la pamant borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 11 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 4 mm² AWG 11
marcaj CE
mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 5,5 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: orizontal - Cu 4 suruburi diametru: 5,5 mm pornit panou vertical, pozitie de functionare: vertical - Cu cleme pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm - Cu 4 suruburi diametru: 5,5 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %

cuplaj de iesire Serii dupa puntea de suntare interna - Paralel - Legare la pamant a secundarului
altitudine de functionare 3000 m
clasa de izolatie electrica Clasa B
LED de stare Tensiune de intrare 1 LED (portocaliu)
latime 87 mm
inaltime 139 mm
adancime 108 mm
greutate produs 2,86 kg
certificari produs UR - EAC
standarde UL 506
grad de protectie IP IP20
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041 - Safety conformitate cu EN 61558-1 - Safety conformitate cu EN 61558-2-6
temperatura de depozitare -40…80 °C
umiditate relativa 0…95 % in timpul functionarii
categorie de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1
rigiditate dielectrica 3200 V intre intrare si pamant - 3200 V intre iesire si pamant - 5100 V intre intrare si iesire
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 504,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-tensiune-230-400-v-2-x-24-v-100-va-101576