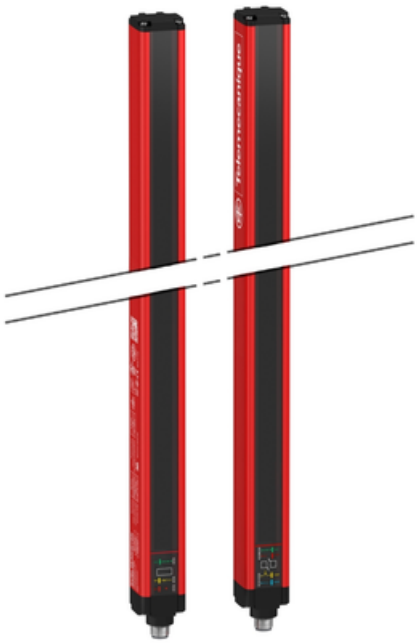

SCHNEIDER XUSL TIP 4 - PT PROTEC. MAINI - INTERV DETECT MARE - HP = 1210 MM, R=30MM

gama de produse Detectare Preventa Safety
tip produs sau componenta Perdea luminoasa de siguranta, tip 4
nume scurt al dispozitivului XUSL4E
tip de iesire 2 iesiri de securitate OSSD releu static PNP (arc suppression)
aplicatie specifica produsului Pentru protectie manuala
[R] Resolution 30 mm
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 3…20 m by cabling - 0…10 m by cabling
[Hp] Height protected 1210 mm
numar de fascicule 61
Type of start / restart Manual - Automat
External Device Monitoring (EDM) Selected by wiring
sistem de detectare Sistem emitator-receptor
timp de raspuns 9.5 ms
alcatuirea kitului adjustable mounting bracket(s) - 1 receiver(s) - 1 transmitter(s) - 1 ghid de utilizare cu certificat de conformitate pe CD-ROM
[EAA] unghi efectiv de deschidere 2,5 ° at 3 m
emisie IR LED 950 nm
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. +/- 20 %
alimentare Power supply conformitate cu IEC 61496-1 - Power supply conformitate cu IEC 60204-1
[Ie] curent nominal de functionare 2 A
consum de curent 42 mA in gol emitator - 83 mA in gol receptor - 42 mA emitator - 900 mA cu sarcina maxima receptor
limite curent de iesire 0,4 A pentru iesiri de securitate OSSD
tensiune de iesire 24 V
tip circuit de iesire C.c.
maximum voltage drop directivele 89/655/EEC - work equipment - 2002/95/EC - RoHS directive -

89/336/EEC - electromagnetic compatibility - 98/37/EEC - machinery - 2002/96/EC - WEEE directive
certificari produs CE - CULus - TUV
Safety level (correctly wired) Tip 4 conformitate cu IEC 61496-1 - SIL 3 conformitate cu IEC 61508 - SILCL 3 conformitate cu IEC 62061 - Catego 4 conformitate cu EN/ISO 13849-1 - PL = e conformitate cu EN/ISO 13849-1
optical characteristic Resistance to light disturbance conformitate cu EN/IEC 61496-2
Mission time 20 yr
fiabilitatea datelor despre securitate PFHd = 1.54E-8 1/h conformitate cu IEC 61508
temperatura ambianta pentru utilizare -20…55 °C - 14…131 °F
temperatura de depozitare -35…70 °C - -13…158 °F
umiditate relativa 0…95 % fara condensare
grad de protectie IP IP65 - IP67
rezistenta la socuri 10 gn pentru 16 ms conformitate cu IEC 61496-1
rezistenta la vibratii 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 61496-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 15.842,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/xusl-tip-4-pt-protec-maini-interv-detect-mare-hp-1210-mm-r-30mm-101794