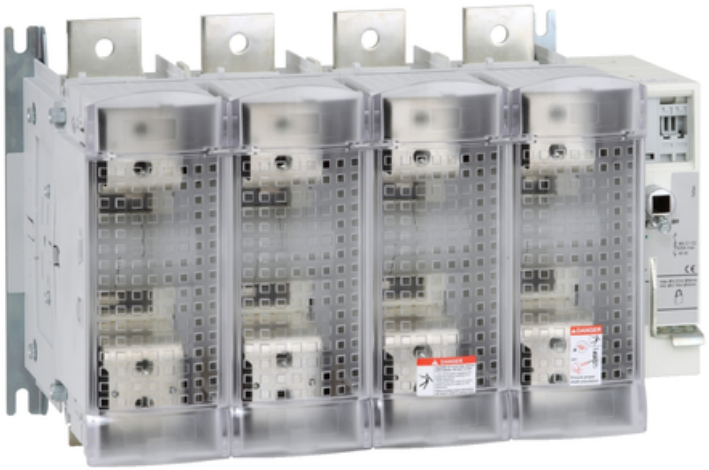

# SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2T - 4 POLI - 800 A - DIN C3

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2T
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 4P
descriere poli protejati 4t
tip si compozitie contacte 4 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 800 A la tip de maner de operare Exterior, fata - Frontal direct - Exterior, partea dreapta
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 12 kV
putere nominala de functionare in W 400 kW la 690 V - 450 kW la 400 V - 450 kW la 500 V
capacitatea de inchidere 8000 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 80 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 6400 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 80 kA
durabilitate mecanica 8000 cic
durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic AC-23B - 200 cic DC-23A - 200 cic DC-23B
conexiuni - borne Circuit electric bare63 mm² - Circuit electric terminale cu papuci 2 cablu(ri) 300 mm² - Circuit electric terminale cu papuci 2 cablu(ri) 185 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 44 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C

temperatura de depozitare -40…80 °C
rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 300 mm
latime 458 mm
adancime 250 mm
greutate produs 21,5 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 12.480,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2t-4-poli-800-a-din-c3-102268