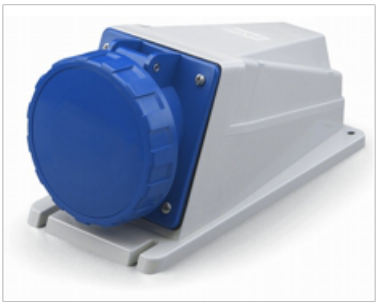


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 515.12553, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 515.12553 este o priz? industrial? aparent? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 515.12553; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 48.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

515.12553 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în

condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice, folosind Scame 515.12553. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un echipament relocabil cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 515.12553 ?i 515.6353?

Curentul nominal: 515.12553 — 125 A; 515.6353 — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 515.6353.

2. Ce deosebe?te 2P+E la 515.12553 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/515.12553.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 515.6353.

Pret: 516,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aplicata-2p-e-ip67-125a-6h-200-250v-scame