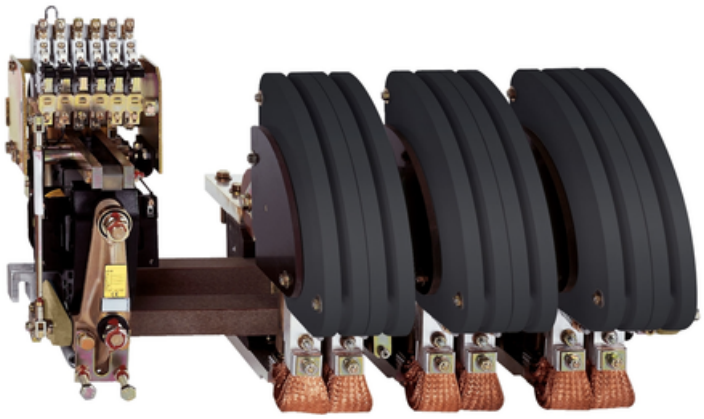

# SCHNEIDER CONTACTOR PE BARA - TESYS LC1-BP - 3 POLI - AC-3 440 V 1500 A - BOB. 220 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys B
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LC1BP
aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
categorie de utilizare AC-4 - AC-1 - AC-3
tip circuit de cda C.a.
tip bobina Standard
descriere poli 3P
compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2000 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric - 1500 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
putere motor kW 425 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 670 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 700 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 750 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 750 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 800 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 800 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 220 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
limite de tensiune circuit de cda Operational 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz - Eliminare 0.35...0.5 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 - 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 - 1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
mod de montare Fix
suport de montare Sine de montaj zimtate - Bratara de sustinere a barei
conexiuni - borne Circuit electric bare 3 x - sectiune bare: 100 x 5 mm

cuplu de strangere Circuit electric 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric standarde NF C 63-110 - BS 5424 - VDE 0660 - IEC 60158-1 - SR EN 60947-4
certificari produs RINA - CSA - BV
tratament protector TC - TH
temperatura ambianta pentru utilizare -5…55 °C
temperatura de depozitare -60…80 °C
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 67.067,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-pe-bara-tesys-lc1-bp-3-poli-ac-3-440-v-1500-a-bob-220-v-c-a-102915