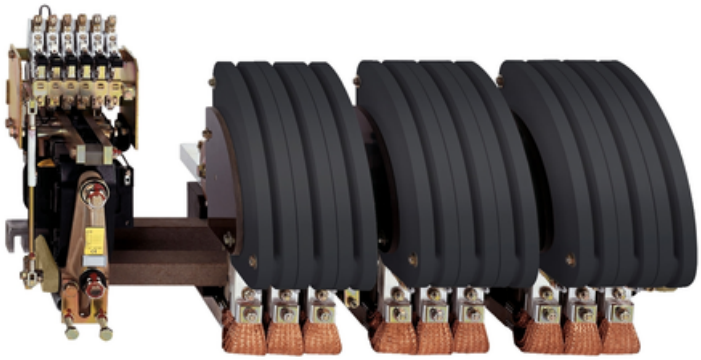

# SCHNEIDER CONTACTOR PE BARA - TESYS LC1-BR - 3 POLI - AC-3 440 V 1800 A - BOB. 220 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys B
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LC1BR
aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
categorie de utilizare AC-3 - AC-1
tip circuit de cda C.a.
tip bobina Standard
descriere poli 3P
compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2750 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric - 1800 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
putere motor kW 500 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 750 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 900 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 900 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 900 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 900 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 900 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) - 250 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.4...0.5 Uc la 50...400 Hz - Operational 0.85...1.1 Ucw la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1 - 1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4 - 1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
mod de montare Fix
suport de montare Sine de montaj zimtate - Bratara de sustinere a barei
conexiuni - borne Circuit electric bare 4 x - sectiune bare: 100 x 5 mm

cuplu de strangere Circuit electric 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric standarde BS 5424 - IEC 60158-1 - SR EN 60947-4 - VDE 0660 - NF C 63-110
certificari produs BV - CSA - RINA
tratament protector TC - TH
temperatura ambianta pentru utilizare -5…55 °C
temperatura de depozitare -60…80 °C
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 88.814,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-pe-bara-tesys-lc1-br-3-poli-ac-3-440-v-1800-a-bob-220-v-c-a-102920