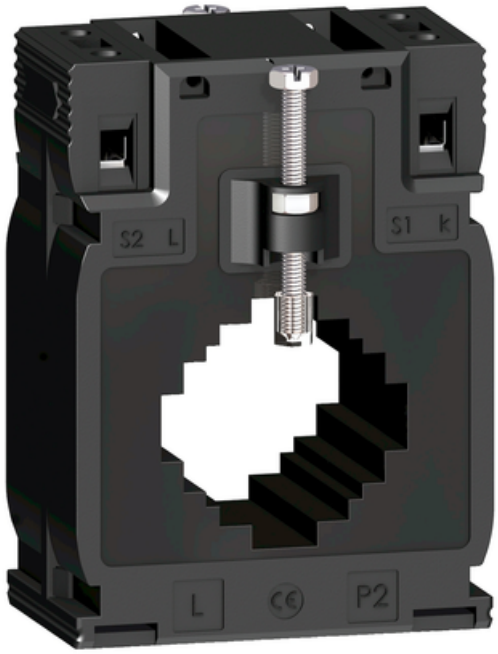


SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MONTAJ DIN 250 5 PENTRU BARE COLECTOARE 10X

gama PowerLogic
nume produs CT
tip produs sau componenta Transformator de curent
curent secundar 5 A
clasa de precizie Clasa 0.5 la 3 VA - Clasa 1 la 5 VA
[In] curent nominal 250 A
tip transformator de curent Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu
raport transformator de curent 250/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber 15 kA
curent rezistent dinamic 2.5 Ith
maximum safety factor 5
[Ue] tensiune operationala nominala < 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 3 kV
mod de montare Clipsabil - Surub de blocare izolat - Cu suruburi
suport de montare Sina DIN - Placa de montare - Bara colectoare
adancime Afara 70 mm - Interior 41 mm
inaltime Afara 95 mm - Interior 41 mm
adancime Frame 45 mm - Total 65 mm
diametru 32 mm
greutate produs 0,375 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3 kV
clasa de izolatie electrica Clasa B
diametrul exterior al cablului 32 mm
deschidere a barelor 40.5 x 10.5 - 32.5 x 20.5 - 25.5 x 25.5
etansare Without
standarde VDE 0414 - IEC 61869-2

certificari produs EAC - CE
grad de protectie IP IP20
umiditate relativa 0…95 %
temperatura ambianta pentru utilizare -25…60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 397,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tropicalizat-montaj-din-250-5-pentru-bare-colectoare-10x-103971