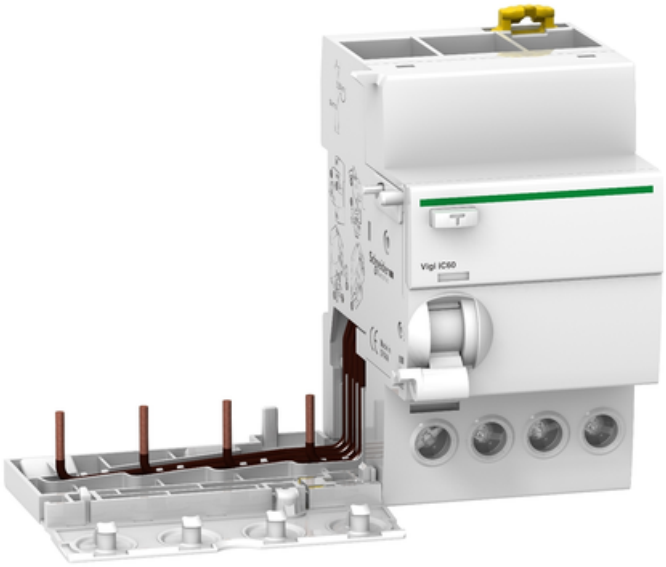


SCHNEIDER VIGI IC60 - BLOC ADD-ON IMPOTRIVA SCURGERII LA PAMANT- 4P - 25A - 30MA - TIP AC

gama Acti 9
tip produs sau componenta Add-on residual current devices
nume scurt al dispozitivului Vigi iC60
descriere poli 4P
[In] curent nominal 25 A
sensibilitatea legaturii la pamant 30 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Earth leakage protection type Type AC
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1 - 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1
standarde SR EN 61009-1 - SR EN 61009-1
module de 9 mm 6
locatia dispozitivuluiin sistem Iesire
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
compatibilitate gama Acti 9 iC60 - Acti 9 Reflex iC60
compatibilitate produs Borna simpla
semnalizare locala Indicator declansare
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN
conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da
inaltime 91 mm

adancime 54 mm
adancime 73,5 mm
greutate produs 0,245 kg
conexiuni - borne Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² rigid fara terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…16 mm² flexibil fara terminale de cablu - Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…16 mm² flexibil cu pini
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru partea inferioara conectare
cuplu de strangere 2 N.m partea inferioara
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1
temperatura ambianta pentru utilizare -5…60 °C
temperatura de depozitare -40…85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 240,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/vigi-ic60-bloc-add-on-impotriva-scurgerii-la-pamant-4p-25a-30ma-tip-ac-104389