
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

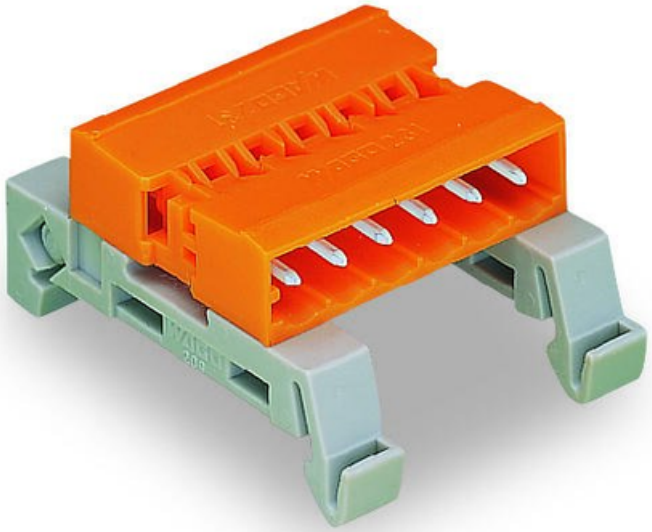

WAGO DOUBLE PIN HEADER; DIN-35 RAIL MOUNTING; PIN SPACING 5.08 MM; 8-POLE; ORANGE

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Ratings (note): Notice: Male connectors shall not be live when disconnected!;
Tesiune nominala (III/3): 250; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tesiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 12; A
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala UL 1977: 600; V
Curent nominal UL 1977: 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A
Numar poli: 8;
Total number of potentials: 8;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 5.08 mm / 0.2 inch;

Latime: 43.84 mm / 1.726 inch;
Inaltime from upper-edge of DIN-rail: 15 mm / 0.591 inch;
Adancime: 42.5 mm / 1.673 inch;
Tip montaj: DIN-35 rail;
Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;
Connector (connection type): for pluggable connectors;
Mismating protection: No;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,184; MJ
Greutate: 8,5; g
Temperatura lucru: -60 … +100 °C;
Product Group: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4045454339906;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 25,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/double-pin-header-din-35-rail-mounting-pin-spacing-5-08-mm-8-pole-orange-132343