
Image not found or type

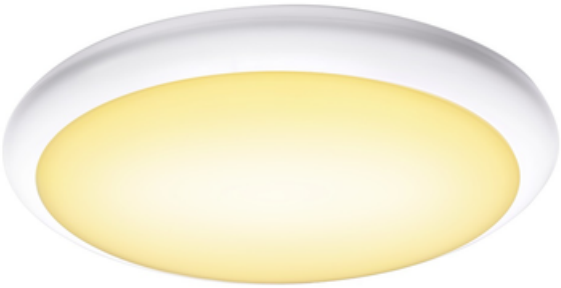

# SLV CORP ILUMINAT TAVAN, RUBA 42 DE LUMINI PERETE, ALB

Asamblare: Suprafata
CCT intrerupator: setarea 1 Temperatura culorii prin comutator
Greutate neta: 1,62 kg
BIG WHITE Pagina: 714
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul de perete
Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 90,91 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 600mA
Durata de viata: 30000 h
Rezistenta la soc: 5 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)
Numele produsului: RUBA 42
Numarul prin fire: 10
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 22 kWh / 1.000h
Categoria de rezistenta la socuri: IK08 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK)
Culoare: alb
energie electrica: 22 W
semiunghi fascicul: 120 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Flux luminos: 2300 lm
Diametru: 42 cm
inaltime: 7,4 cm
Forma: rotunda
Material: policarbonat (PC)
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1.172,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-ruba-42-de-lumini-perete-alb-168096