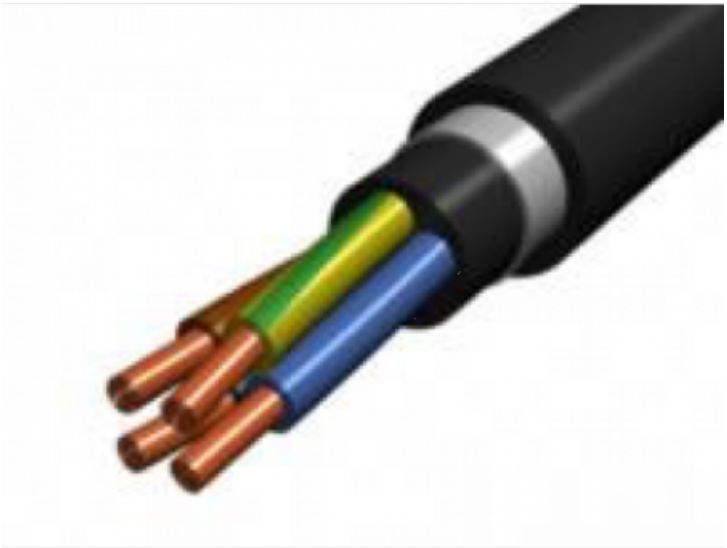

# CAVI CABLU DIN CUPRU ARMAT 3X70+35 MMP

**Cablu de energie din cupru cu izolatie si manta de PVC,armat**
**Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502**
**Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV**
**Temperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC**
**Temperatura maxima de lucru :** 70ºC
**Temperatura maxima de scurt-circuit :**160ºC
**Domeniul de utilizare:** Cablurile sunt utilizate pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva agentilor corozivi , a solventilor chimici si a radiatiilor solare
**Conductor de aluminiu-**Conductor unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm)
**Izolatia:** PVC tip DIV 10
**Manta interioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri
**Armatura:** Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime minima 0.2-0.5 mm.
**Manta exterioara:** PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3
**Raza minima de curbura la instalare** Min. 12xdiametrul cablului
**Forta maxima de tractiune la pozare** Max 50 N/mm2

Pret: 241,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-din-cupru-armat-3x70-35-mmp