
Image not found or type

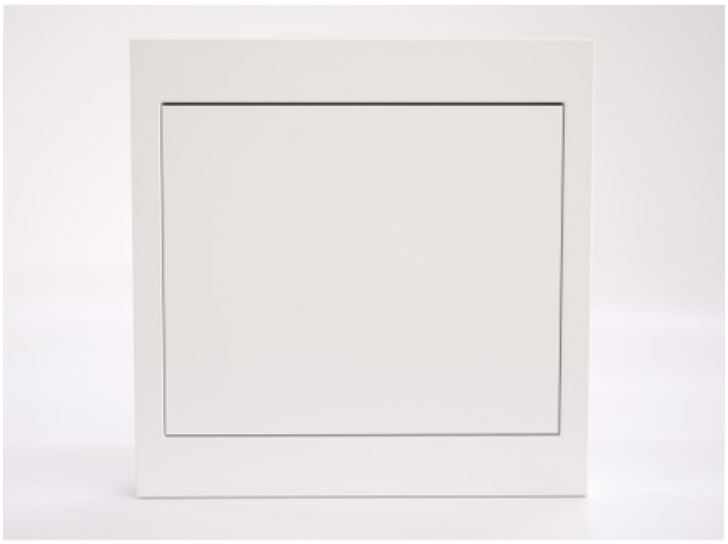

F&F BUTONUL DE COMUTARE RADIO FW-WS1

Comutatorul de perete radio 1-buton.
F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri *. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmitatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda.
Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Dispozitive de sistem F & Wave Receptoare de transmitatoare O60 cutie
DIN Rail.
Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D
FW-RC4-AC, Releu dublu FW-RC5 FW-R2P FW-R2D
Telecomanda UNIWERSAL DIMMER FW-D1P FW-D1D
FW-RC4, FW-RC10 controler orb FW-STR1P FW-STR1D
Butoane de perete Controler cu LED-uri duale FW-LED2P FW-LED2D
FW-WS1, FW-WS2, FW-WS3 * Transmitator de control la distanta de 1 buton;
* Functionineaza cu receptoare de control la distanta f & val;
* ABILITATEA DE A CONTROLA ORICE NUaR DE RECEPTARE;
* ON / OFF (Comutant Bi-Stabil) cu receptor: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
* Ridicati / coborati cu cilindrul orb cu receptoarele fw-str1p, fw-str1d;
* Dim / Lumineaza Iluminatul cu receptoryle FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
* INSTALAREA NU este o Cutie Montata La Culoare. Tensiunea Sursei de Alimentare 3 V
Transmitator de functii
Frecventa Radio 868 MHz
Tipul Bareriei 2032 (Litiu)
Temperatura de Lucru 5 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 86 mm x 86 mm x 15 mm
Pret: 139,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/butonul-de-comutare-radio-fw-ws1-191363