
Image not found or type

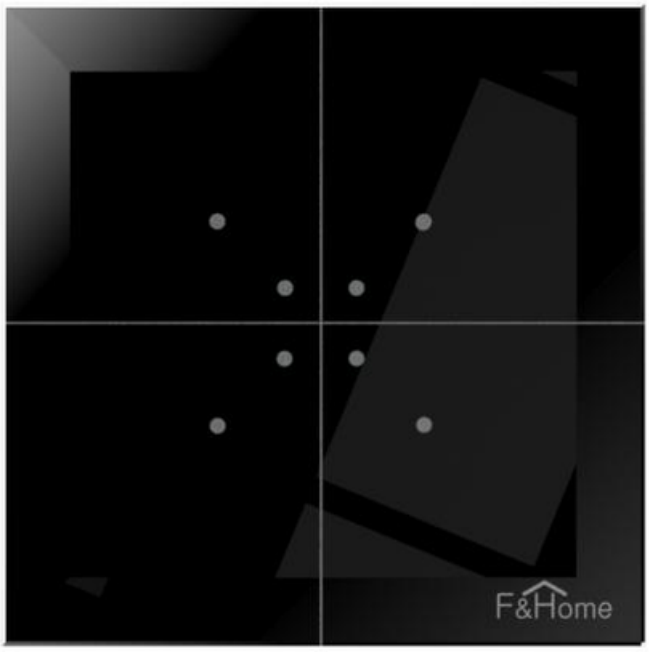

F&F BUTONUL DIN STICLA GS-4DC-B

Butonul de atingere cu 4 canale cu functie de proximitate. Tensiunea de alimentare 9 ÷ 30 V dc.
Scop
Butonul GS-4DC Glass este proiectat pentru instalare intr-o cutie de instalare O60 mm si este dedicata lucrului cu orice automatizare de acasa alimentata de tensiunea scazuta a DC. Lumina reflectoarelor externe, dupa abordarea unei maini usor luminand usor pentru a indica locatia senzorilor de atingere. Activarea circuitului selectat este semnalata prin pornirea reflectoarelor in portocaliu. - 4 butoane de Atingere Independente;
- 2 moduri de funntare, se stabileste independent pentru Fiecare Buton: Modul Bistable - O Singura ActiveZa Circuitul de Iesire, Doua Aptei Intrerupatoare de PE Circuitul de iesi;
Modul Monostabil - Circuitul de Iesire VA fi pornit ATaTA TIMP CaT Este apasat butonul;
- 2 Tipuri de Semnal de Iesire de Control, Setati Independent pentru Fiecare Buton: Iesire de Tensiune - Circuitul de iesire Este pornit Pornit Pranjie de Tensiune Pozitiva La Iesirea din afara;
IEsIRE FaRa Potentiala - Circuitul de iesi este pornit Pornit Pornit Rohiderea Iesirii Out La Nivelul 0V (IEsIREA COLECORULUI DESCHIS - OC);
ABILITATEA DE A AJUSTA LUMINOZITANITA LUMINII DE FUNDALE LA PRESIDINtE INDIVIDUALALE (Separat pentru Starea pe si). Tensiunea Sursei de Alimentare 9 ÷ 30 V DC
Controlul Intrarilor 4.
Rating de iesi (AC-3) 30 MA / Kanana?
Transistorul elementului Executiv.
Sterowanie bezpotencja?owe otwarty kolektor tipu oc
Sterowanie Napi?ciowe Napi?cie Zasilania -0,5 V
Blocuri termale termale de 2,5 mm²
Consumul de Energie Trezirea / Lucrul La 0,05w / 0,25W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 81 mm × 81 mm × 12 mm
Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60
Stopie? Ochrony - Front IP50

Stopie? Ochrony - Ty? IP20
Pret: 535,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/butonul-din-sticla-gs-4dc-b-191403