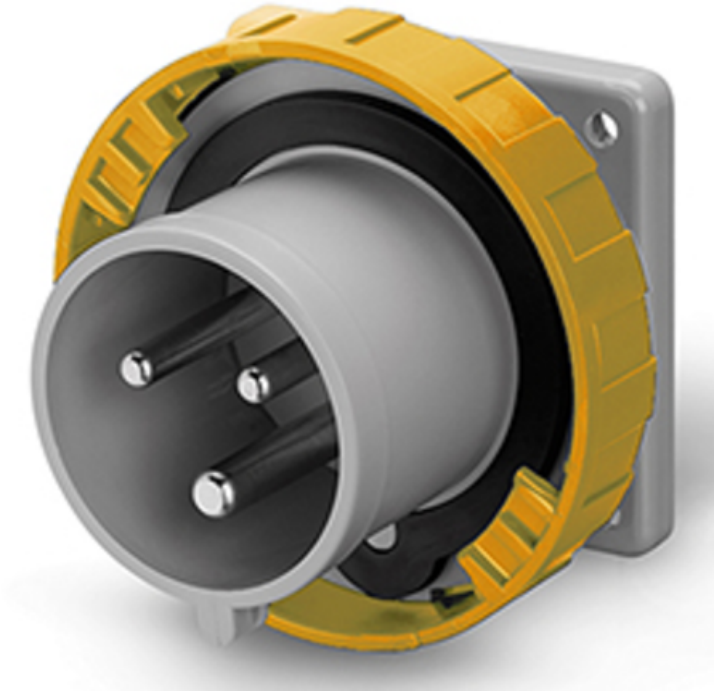


SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.1690, 16 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 248.1690 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.1690; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 248.1690, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 248.1690. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 248.1690 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? încastrabil?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Pot considera 248.1690 echivalent cu 248.3290 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.1690 — 16 A; 248.3290 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.3290.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.1690.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.3290.

Pret: 58,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-1690-16-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-191915