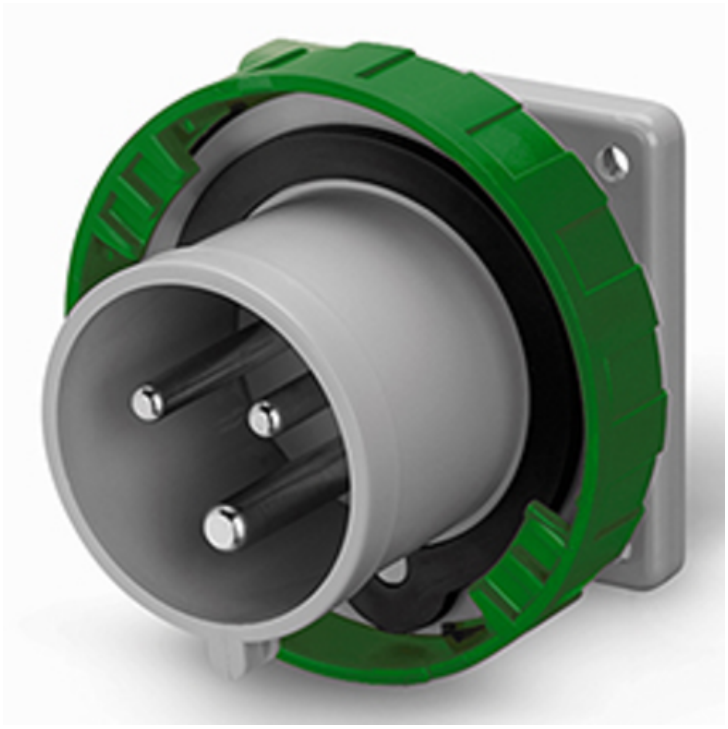


SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.32932, 32 A, 2P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 248.32932 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.32932; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.32932, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 248.32932. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.32932 ?i 248.32962?

Configura?ia contactelor: 248.32932 — 2P+E; 248.32962 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.32962.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 248.32932?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.32932.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.32962.

Pret: 93,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-32932-32-a-2p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-191950