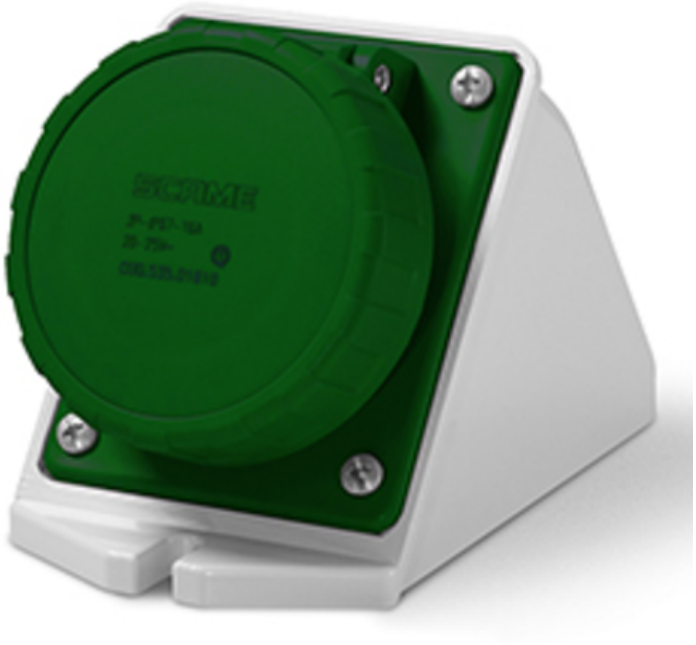


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.016112, 16 A, 2P, 40-50V / 20-25V, 300HZ, 2H, IP67

Scame 535.016112 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.016112; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.016112 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 16 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 535.016112. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 300 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 16 A al modelului 535.016112 este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Ce contacte difer? între 535.016112 ?i 535.016132?

Configura?ia contactelor: 535.016112 — 2P; 535.016132 — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.016132.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.016112.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.016132.

Pret: 95,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-016112-16-a-2p-40-50v-20-25v-300hz-2h-ip67-193853