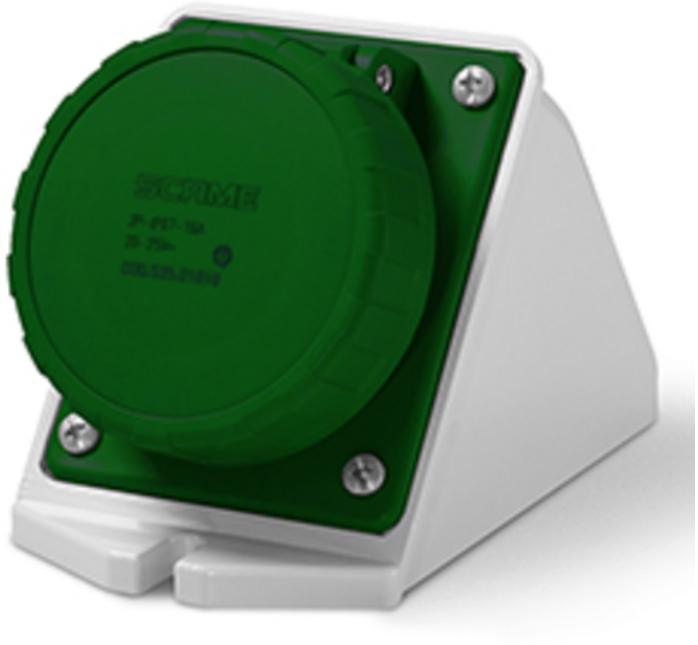


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.016135, 16 A, 3P, 40-50V / 20-25V, >400-500HZ, 11H, IP67

Scame 535.016135 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.016135; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >400-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.016135 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat, folosind Scame 535.016135. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la >400-500 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 535.016135 de 535.16135?

Orientarea constructiv?: 535.016135 — înclinat?; 535.16135 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.16135.

2. Cum se verific? suportul de montaj pentru 535.016135?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea înclinat?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.016135.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.16135.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-016135-16-a-3p-40-50v-20-25v-400-500hz-11h-ip67-193861