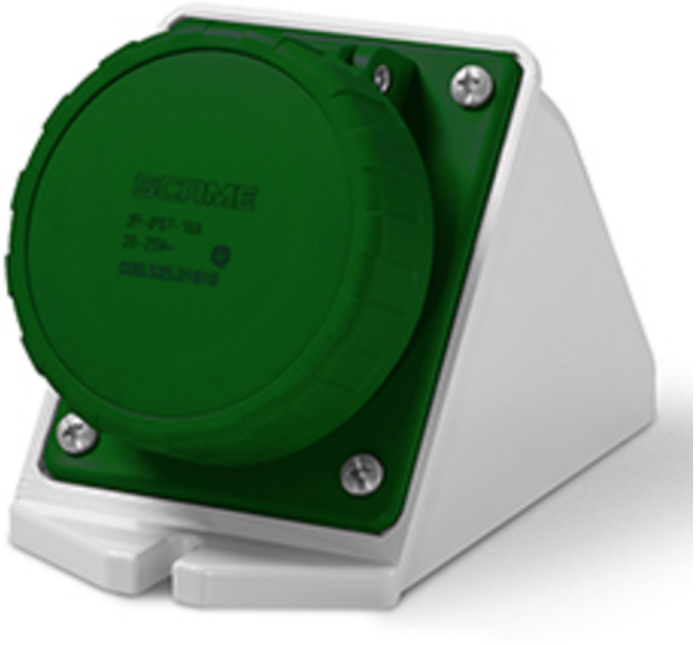


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.032110, 32 A, 2P, 40-50V / 20-25V, 100-200HZ, 4H, IP67

Scame 535.032110 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.032110; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-200Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 4h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.032110 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 535.032110. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 100-200 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 100-200 Hz. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 535.032110?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Cum difer? geometria lui 535.032110 de cea a lui 535.32110?

Orientarea constructiv?: 535.032110 — înclinat?; 535.32110 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 535.32110.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.032110.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.32110.

Pret: 95,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-032110-32-a-2p-40-50v-20-25v-100-200hz-4h-ip67-193865