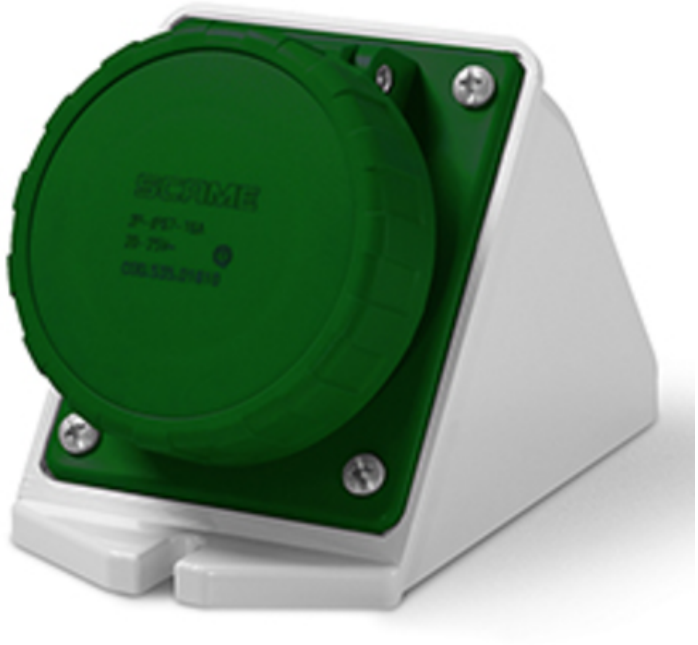


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.032132, 32 A, 3P, 40-50V / 20-25V, 300HZ, 2H, IP67

Scame 535.032132 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.032132; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.032132 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 535.032132. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 300 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 300 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? suportul de montaj pentru 535.032132?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea înclinat?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

2. Ce contacte difer? între 535.032132 ?i 535.032112?

Configura?ia contactelor: 535.032132 — 3P; 535.032112 — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.032112.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.032132.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.032112.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-032132-32-a-3p-40-50v-20-25v-300hz-2h-ip67-193872