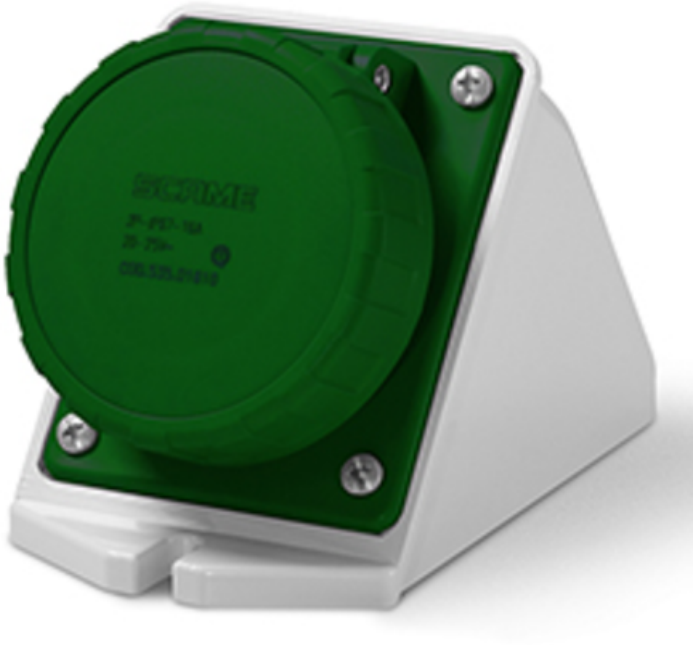


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.032135, 32 A, 3P, 40-50V / 20-25V, >400-500HZ, 11H, IP67

Scame 535.032135 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.032135; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >400-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.032135 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 32 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 535.032135. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, >400-500 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la >400-500 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 535.032135 ?i 535.032115?

Configura?ia contactelor: 535.032135 — 3P; 535.032115 — 2P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.032115.

2. Ce descrie orientarea înclinat? la 535.032135?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.032135.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.032115.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-032135-32-a-3p-40-50v-20-25v-400-500hz-11h-ip67-193874