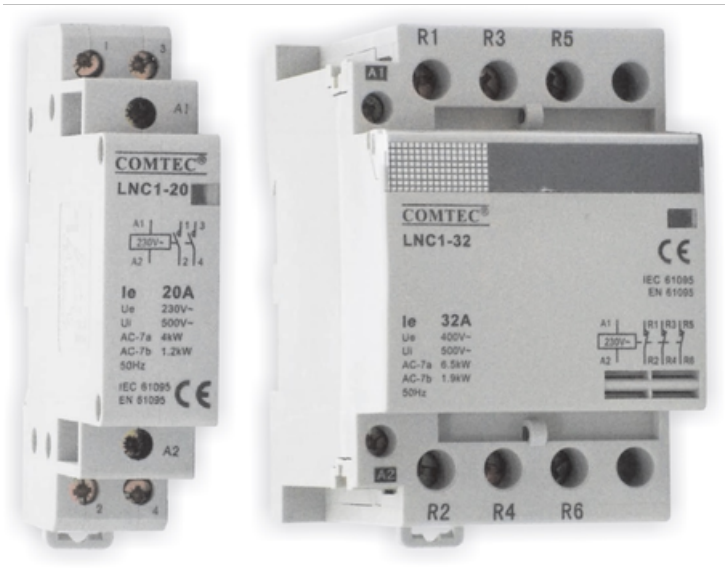


COMTEC CONTACTOR MODULAR, 40A 2NO+1NC 230V

Contact 40A LNC1-40 , putere nominala 8.4kw-2.4kw, latime aparat 54mm

Caracteristici tehnice generale

Standard: EN 61095

Tensiune nominala: 230/ 400 Vca;

Tensiune de comanda : 230 Vca;

Tensiune de izolatie: 500 Vca;

Grad de protectie: IP 20;

Semnalizare a starii contactelor: Da;

Montaj: Pe sina DIN 35mm;

Dimensiune decupare: 45mm;

Inaltime aparat: 81mm;

Adancime aparat: 67mm;

Borne de intrare/ iesire: Tip brida;

Sectiuni conductoare: Max. 6mmp - LNC1-20-25

Max. 10mmp-LNC1-32-63

Descriere

* Contactorul este un aparat de comutatie cu actionare electromagnetica capabil de a stabili, suporta si intrerupe curenti in conditii normale de functionare.

* Aplicatii:

- Comutarea instalatiilor de iluminat;

- Comutarea instalatiilor de incalzire electrica;

- Comutarea ventilatoarelor;

- Comutarea portilor si jaluzelelor cu actionare electrica;

Aceste aparate sunt special construite pentru montarea in tablouri modulare.

Pret: 133,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-modular-40a-2no-1nc-230v