



COMTEC BARA DE ALUMINIU 40X5 MM

Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatorilor electrici (tip butoias, scarita etc)




Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage




| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Type 1 for Pannel & Switchboards for indoor use up to 600 volts | Type 2 Light Duty for indoor use up to 600 volts | Type 3 Bus-Type Apparatus for indoor use up to 2500 volts | Type 4 Center Post 4000 Series for indoor use up to 1500 volts | Type 5 Center Post 5000 Series for indoor use up to 5000 volts | Type 6 5 to 15 kV Standoff Insulator |
|--|--|--|---|---|--|

Se poate modela cu aparat special de indoit

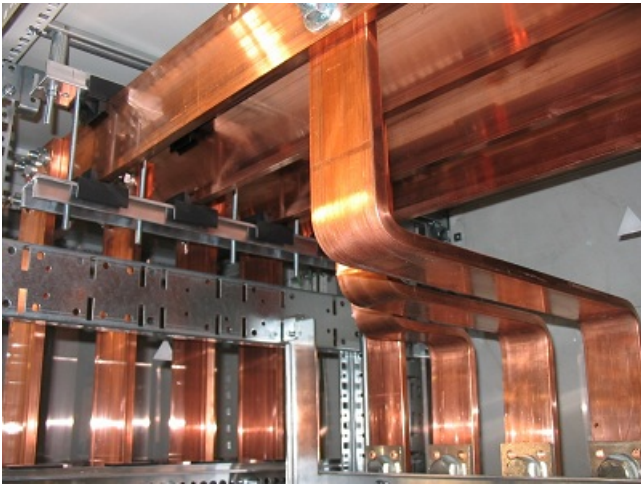

entare (a se vedea

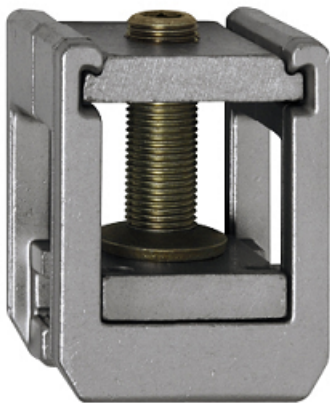

Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari



Pret: 30,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-aluminiu-40x5-mm>