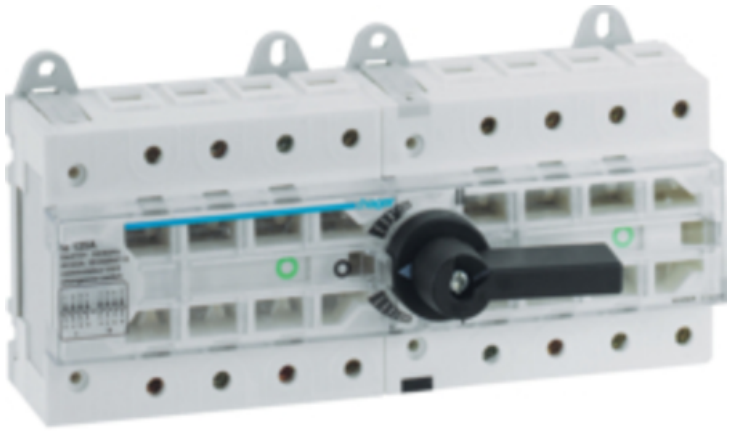


# HAGER INVERSOR MODULAR SURS? , 125A, 4P

Arhitectur?
Tip comand?: Strangere scurt?
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Func?ii
Comutator reversibil: da
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 220 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria A: 125 A
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 125 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 125 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 125 A
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 63 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 125 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 2,5 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 2,5 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 125 A

Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 63 kW
Ie?ire sub 660V 50 Hz: 33 kW
Putere activ? 380/415 V, 50 Hz: 63 kW
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 82 kW
Putere disipat? per pol: 5,7 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 17,1 W
Rezisten??
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC21: 1000
durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC22: 200
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 10000
Capac, u??
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 50 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Motor op?ional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 65 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: da conform IEC 68-2-30
Pret: 1.174,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/inversor-modular-sursa-125a-4p-242468