

STEINEL SENZOR DE PREZENTA TRUE PRESENCE KNX INCASTRAT

Pe o suprafa?? de 64 m2 senzorul True Presence detecteaz? fiabil prezen?a, respectiv absen?a persoanele - prin micro-mi?c?rile corporale detectate prin func?iile vitale precum ridicarea ?i coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzat? de respira?ie. Noul standard în automatizarea cl?dirilor. Comand? simpl? din aplica?ie prin bluetooth.

100% detectare sigur? datorit? celei mai fine m?sur?ri de înalt? frecven?? a mediului.

Specifica?ii tehnice Versiune Detector de prezen?? Dimensiuni (L x B x H) 45 x 123 x 123 mm

Conexiune la retea 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Consum de energie 1 W

Tehnologie senzor Înalt? frecven??

Aplica?ie, loc, înc?pere sal? de curs, sal? de lectur?, birou pentru o singur? persoan?, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilit??i de produc?ie, sal? de conferin?? / sal? de ?edin??, camer? de hotel, camer? de îngrijire, camera de serviciu, camer? de joac?, sal? de mese / cantin?, vestiar, chicinet?, s?li de sport, recep?ie / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Locul mont?rii tavan

Instalare Instala?ie electric? aparent?

Tehnologia HF 7,2 GHz

Scalabil electronic

În?l?ime de montaj 2 – 12 m

În?l?imea optim? de montaj 2,8 m

Unghi de detec?ie 360 ° Unghi de deschidere 360 °

Protec?ie sneak-by

Raz?, radial Ø 15 m (177 m²) Raz?, tangen?ial Ø 15 m (177 m²) Raz?, prezen?? Ø 15 m (177 m²)

Raz? True Presence Ø 9 m (64 m²)

Setare crepuscul în mod TEACH

Setare crepuscul 2 – 1000 lx

Setarea timpului 30 s – 30 Min.

Comutarea ie?irii 1, Ohmsch 2000 W

Ie?ire de comutare 1, num?r de l?mpi LED / fluorescente 8 stk.

Ie?ire de comutare 1, liber de poten?ial Nu

Control constant al luminii Nu

Func?ie lumin? de baz? Nu

Func?ii Parametrizare grup, Semi / complet automat,

Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Neighbour Function, Mod normal / test

Set?ri prin Bluetooth

Grad de protectie IP54

Material Plastic

Temperatura ambiental? -20 – 50 °C


Culoare alb Culoare, RAL 9003

Garan?ia produc?torului 5 ani

Variante COM1 - montaj aparent



Desen tehnic

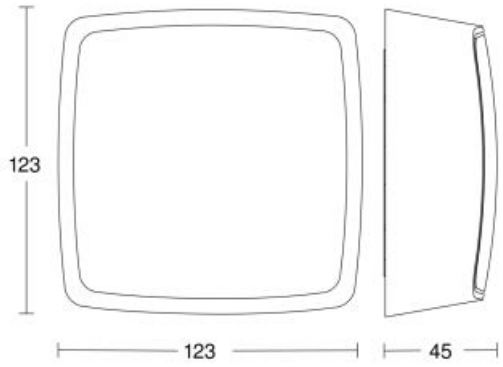

Pret: 1.173,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-prezenta-true-presence-knx-incastrat