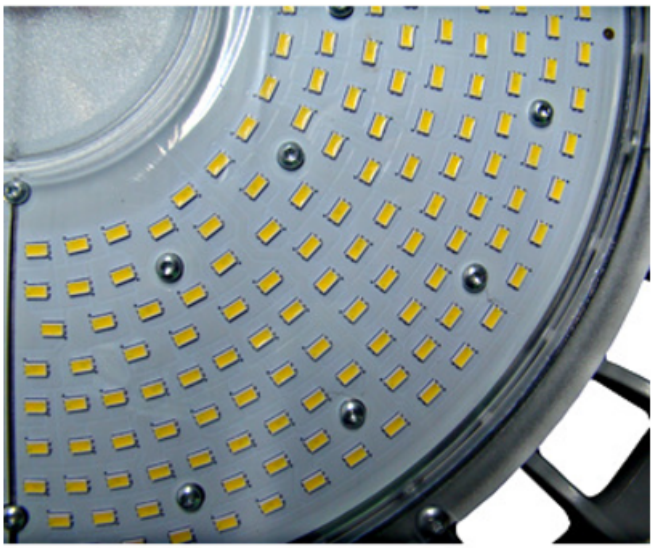


SCHRACK CIL HAL? ARKTUR II ECO 100W, 13000LM, 4000K, 120°, EVG

EAN-Code 9004840845662
In?l?ime 114,00mm
Diametru 380,00mm
Mas? net? 6,00kg.
CLAS? ENERGIE A
Temperatura minim? a mediului ambiant -20°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 50°C
Tip iluminare downlight, high-bay luminaire, pendulum luminaire
Montaj Montaj incastrat in plafon, Pendul
Culoare RAL 9006 (gri)
Material aluminiu, Polycarbonat
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Unghiul de radia?ie 120°
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 230V
Dulie lamp? LED Platine
Watt 100W
Eficien?? sistem 130lm/W
Culoare lumin? neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ?80
Lumeni 13000lm
Num?r l?mpi 1
Durat? de via?? 60.000h / L80 / B10
Dimabil nu
Clas? de protec?ie I
Grad de protec?ie IP65

Clas? energetic? A
Rezisten?a la ?oc IK10
Surse de lumin? incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 2.644,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cil-hala-arktur-ii-eco-100w-13000lm-4000k-1200-evg-258609