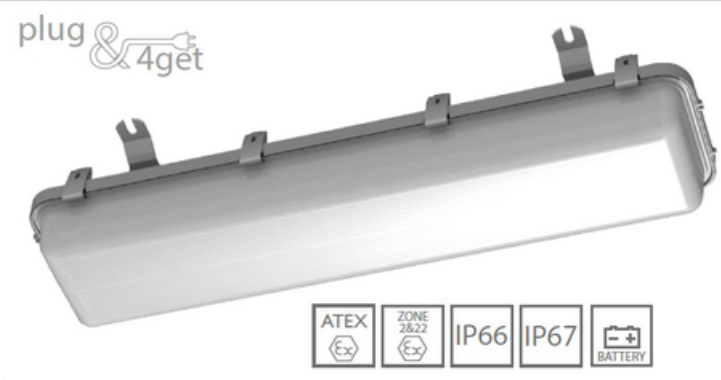


ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT ANTIEX CU POSIBILA FUNCTIONARE SI PE ACUMULATORI EXL 210 LED 42,2W

Corp de iluminat LED antiexplozie conceput pentru utilizarea in medii cu gaz sau abur de lichide inflamabile, precum si in medii cu pulberi sau fibre combustibile adecvat pentru zonele 2,22. Corpul de iluminat poate functiona si pe acumulatori auxiliari. In timpul modului de urgenta, fluxul luminos este diminuat cu 50% crescand astfel timpul de operare a instalatiei care ruleaza de pe acumulatori. Certificat ATEX KDB 15ATEX00049X.

Materiale folosite:

Carcasa: policarbonat stabilizat UV

Dispersor: policarbonat stabilizat UV

Tava de montaj: foaie de otel galvanizat, vopsita cu pulbere

Cleme: otel inoxidabil

Caracterisitici tehnice :

Putere LED: 42,2W

Flux luminos : 4631 Lm

Eficienta luminoasa 110 Lm/w

Inlocuitor T8: 2x36

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protec?ie modul: I

Grad de protec?ie: IP66; IP67

CRI: >80

Durata de via??:> 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -20 ° C pân? la + 45 ° C

Factor de putere: ? 0,97

Montaj: pe tavan sau pe perete

Tensiune de alimentare: 230V

Certificare: CNBOP (Institutul National de Cercetare pentru protectia impotriva incendiilor Polonia) KDB 15ATEX00049X

Analiza comparativa:

EXL 210 LED 42,2W - economie de 46% fata de inlocuitorul T8


EXL 210 LED 42,2W - economie de 46% a retelei electrice

* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard

** Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de ilumant T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate

Dimensiuni:


DIMENSIONS

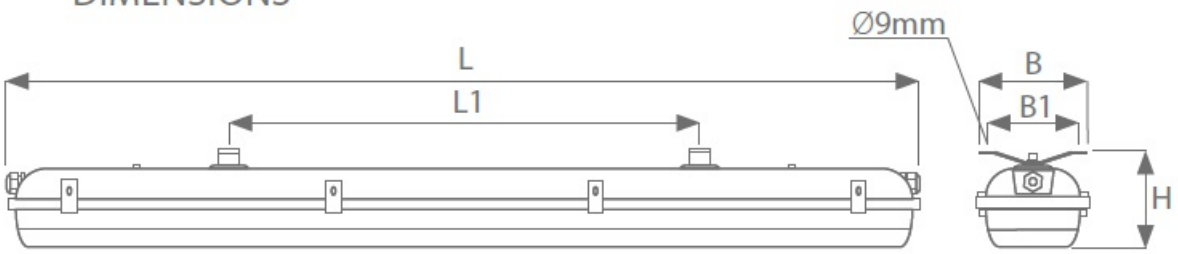

TYPE	L	L1	B	B1	H
EXL210LED-0600	673	450	190	160	134
EXL210LED-1200	1283	660	190	160	134
EXL210LED-1500	1583	900	190	160	134

PHOTOMETRY

I

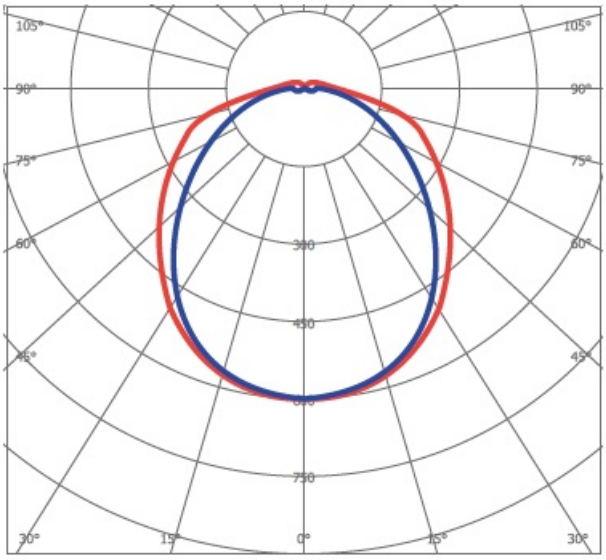

Pret: 2.473,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/atm-lighting-exl-210-led-42-2w