



## **ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL CU INTENSITATE RIDICATA INS 370 LED 71,7W**

Corp de iluminat LED pentru uz industrial cu intensitate ridicata a fluxului luminos. Conceput pentru a inlocui lampile de inalta presiune. Adecvat pentru fabrici si hale de productie de dimensiuni reduse.

Materiale folosite:

Carcasa: otel vopsit electrostatic

Dispensur: policarbonat prismatic stabilizat UV

Placa de montaj: aluminiu

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 71,1W

Flux luminos : 8470 lm

Eficienta luminoasa: 118 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protectie modul: I

Grad de protecție: IP65

CRI: >80

Factor de putere:  $\approx 0,95$

Durata de viață: > 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la  $-25^{\circ}\text{C}$  până la  $+45^{\circ}\text{C}$

Montaj: pe tavan sau pe perete

Tensiune de alimentare: 230V

Inlocuitor T8: 2x80W


Analiza comparativa:

INS 370 LED 71,7W - economie de 56% fata de inlocuitorul T8

INS 370 LED 71,7W - economie de 56% a rețelei electrice

\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard


\*\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate

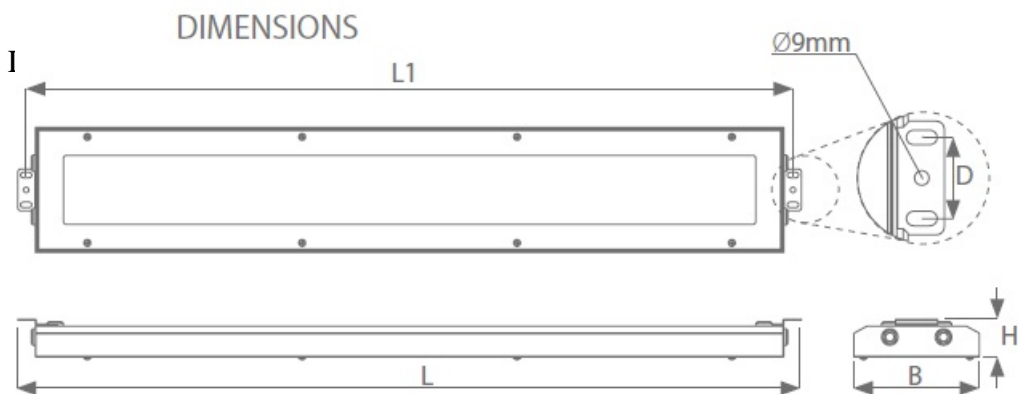

TYPE	L	L1	B	D	H
INS370LED-1200-B4	1313	1285	210	50	68
INS370LED-1200-B8	1313	1285	280	50	68
INS370LED-1500-A2B4	1593	1565	210	50	68
INS370LED-1500-A4B8	1593	1565	280	50	68

Distributie luminoasa:

# PHOTOMETRY

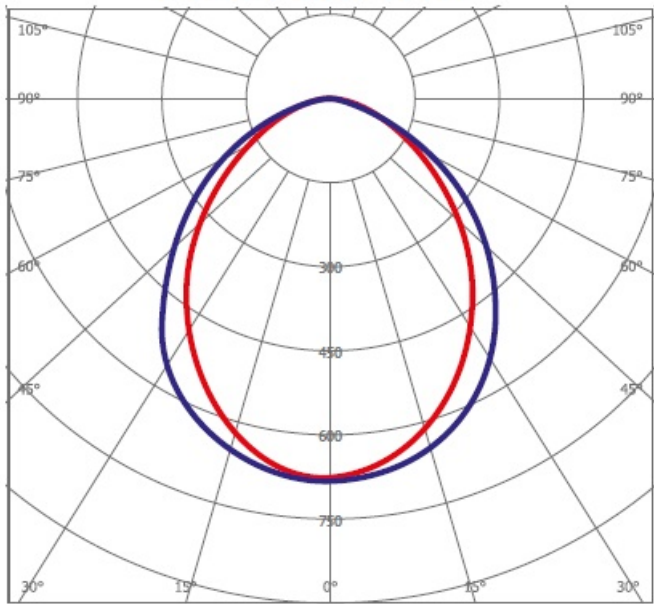

Pret: 3.235,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/atm-lighting-ins-370-led-71-7w>