

ATM LIGHTING CORP ILUMINAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA INS 360 LED 29W

Corp de iluminat LED specific pentru industria alimentara, rezistent la apa si praf cu dispersor realizat din sticla securizata ce previne imprastierea cioburilor in procesul de productie in caz de avarie. Aprobat de catre Institutul Polonez de Alimentatie (PZH) ce indeplineste standardele internationale ale industriei alimentare (IFS).

Materiale folosite:

Carcasa: otel inoxidabil presat

Dispersor: sticla securizata

Placa de montaj: otel galvanizat

Cleme: otel inoxidabil

Caracterisitici tehnice :

Putere LED: 29W

Flux luminos : 3128 lm

Eficienta luminoasa: 108 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protec?ie modul: I

Grad de protec?ie: IP65

CRI: >80

Factor de putere: ? 0,95

Durata de via??:> 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -25 °C pân? la +45°C

Montaj: pe tavan sau pe perete

Tensiune de alimentare: 230V

Inlocuitor T8: 2x36W

Analiza comparativa:


INS 360 LED 21,5W - economie de 63% fata de inlocuitorul T8*

INS 360 LED 21,5W - economie de 45% a retelei electrice**

* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard


** Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de ilumant T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate

I

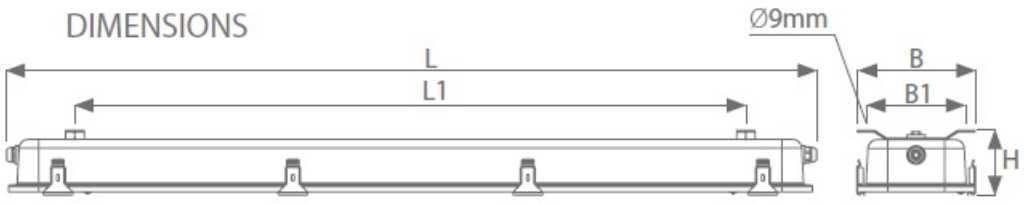

TYPE	L	L1	B	B1	H
INS360LED-0600	710	560	190	160	99
INS360LED-1200	1310	1100	190	160	99

Distributie luminoasa:

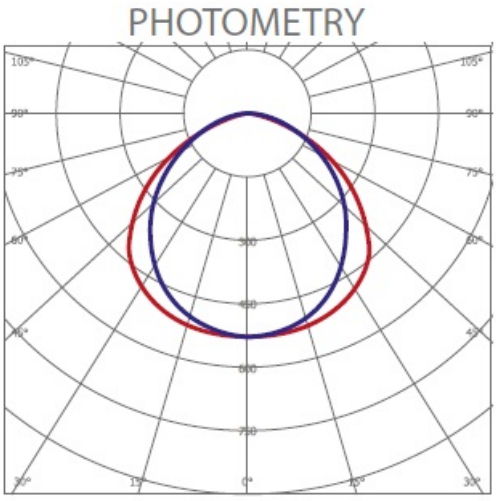

Pret: 3.022,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-pentru-industria-alimentara-ins-360-led-29w