

SCHNEIDER IDPN - INTRERUPTOR - IDPN - 1P + N - 32A - CURBA C 6KA

Siguranta automata Faza+ nul

Intreruptoarele automate sunt destinate protectiei impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit, pentru comanda si sectionarea circuitelor de distributie electrica terminala tertiare, agricole si industriale, in sisteme de tratare a neutrului tip TT sau TN-S, care necesit? intreruperea neutrului fara protectia sa.

Protectia persoanelor si a bunurilor contra contactelor directe sau indirecte, defectelor de izolatie si riscurilor de incendiu este realizata cu intreruptoare automate diferentiale.


Curent scurt circuit 32A

tensiune de alimentare 230V

Sistem de montaj pe sin nta in orice pozitie.




Instalare în orice poziţie.



Fixare pe şină DIN 35 mm.


Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare



Calibru	Cuplu de strângere	Cabluri de cupru	
		Rigide	Flexibile sau cu pin
iDPN, iDPN N	2 N.m	0.75 la 16 mm²	0.33 la 10 mm²

Dimensiuniuni A 70 B 18 C 44 D 80 E 76

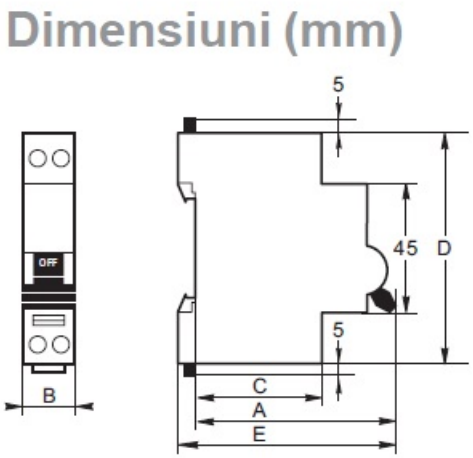

Atentie siguranta ofera protectie la scurt circuit si suprasarcina doar pentru contactul de Faza (care este si marcata) , contactul de Nul fiind deconectat o data cu faza.



Garantate pentru anduranta mecanica sau electrica la maxim 20 000 aclansari.

Temperatura de functionare -20+70 grade celsius

Ocupa 1 modul sina din

Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40

Se recomanda alimentare sigurantei automate cu busbar Faza+nul

Pret: 163,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/idpn-intreruptor-idpn-1p-n-32a-curba-c