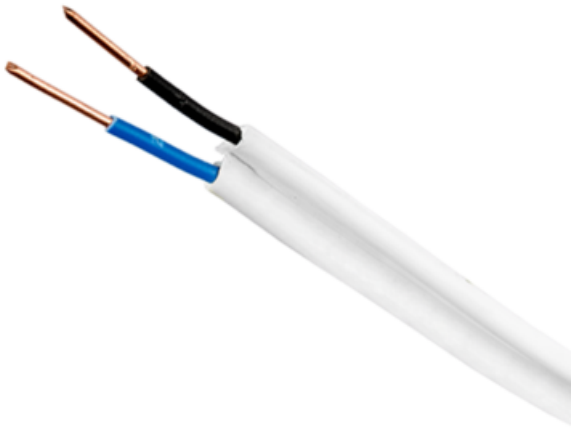


ELMARK CONDUCTOR PENTRU INSTALATII PLAT 2X1.5MM² 0.22/0.38KV

Numar de fire 2
Sectiune 1.5 mm²
Marca ELMARK
*Nota Pret pe metru

Pentru instalare fixa în si deasupra tencuielii în retele de iluminat sau de energie electrica.

Caracteristici tehnice:
- Fabricat conform DIN VDE 0250, partea 201
- Tensiune nominala: U0/U - 220/380V
- Tensiune de testare: 2000V
- Temperatura maxima a conductorului: +70°C
- Temperatura maxima a conductorului la scurtcircuit timp de 5 sec: +160°C
- Temperatura ambianta: -30°C pana la +50°C
- Temperatura minima in timpul dezinstalarii: -5°C
- Raza minima de îndoire în timpul instalarii:
- Pentru diametre de pana la 10mm - 10D
- Pentru diametre peste 10mm - 15D
- D - înaltimea cablului
- Test la flacara: ignifug BDS IEC 332-1
- Culoarea tecii: alb, gri sau negru

Constructie:
- Conductoare de cupru
- Clasa de flexibilitate 1 conform DIN VDE 0295 (HD 383)
- Izolatie: PVC

- Manta: PVC
- Sarme asezate paralel - plate cu punte

Pret: 2,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conductor-pentru-instalatii-plat-2x1-5mm2-0-22-0-38kv-295996