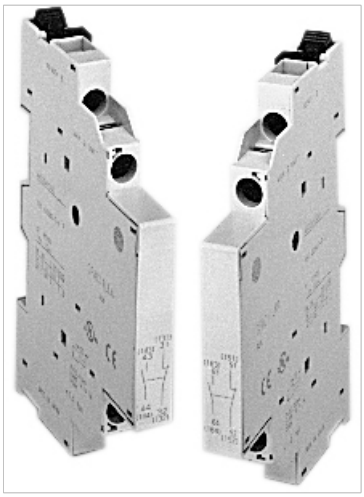


# GENERAL ELECTRIC BLOC CONTACT AUXILIAR / BLOC CONTACT AL ALARMEI, 1NI + 1NI

Bloc contact auxiliar / bloc contact al alarmei cu montaj pe laterala stanga ( blocul frontal de contact al alarmei nu poate fi utilizat in acelasi timp).

Caracteristici tehnice:

- Montare laterala pe partea stanga
- compatibil cu gama GPS1.. si GPS2..
- tip: 1NI (Alarma) + 1ND (Aux.)
- 2 contacte


Performante tehnice generale:

- Toate auxiliarele pot fi montate si schimbate cu usurinta, fara a utiliza niciun instrument
- ambele cadre GPS1 si GPS2 folosesc aceleasi auxiliare
- toate bobinele accepta 2 cabluri (0.5 mm² - 2.5 mm²)
- contactele auxiliare laterale sunt calculate la sarcina A600, P300
- contactele auxiliare frontale sunt calculate la sarcina B300, Q300
- contactul minim de operare 5mA, 17Vcc
- toate suruburile sunt de tip Pozidriv 2 si cap crestat

Din gama de produse mai fac parte:

- contacte auxiliare (frontale si laterale)
- bloc de contact al alarmei
- bloc auxiliar si bloc de contact al alarmei
- bloc de contact al alarmei la scurtcircuit

- bobina de declansare
- bobina la tensiune minima
- bobina de tensiune minima cu 2 contacte ND cu conectoare in avans
- dispozitiv de operare cu maner extern
- protectie terminale

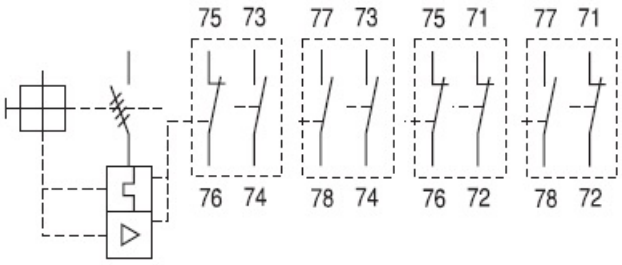


Pret: 30,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contact-auxiliar-bloc-contact-al-alarmei-1ni-1ni