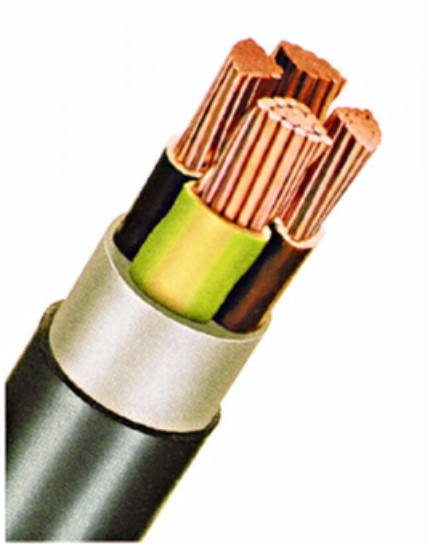


CAVI CABLU RIGID IGNIFUGAT 3X50+25 CUPRU

Cablul de energie rigid ignifugat din cupru 3x50+25 mmp este proiectat pentru transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe de joasa tensiune. Datorita proprietatilor ignifuge, acest cablu cu intarziere la propagarea focului ofera siguranta ridicata in exploatare, reducand riscul de extindere a incendiilor de-a lungul traseelor de cabluri.

Constructia robusta cu conductoare masive sau multifilare din cupru asigura o conductibilitate electrica excelenta si rezistenta mecanica sporita. Cablul este compus din trei conductoare de faza cu sectiunea de 50 mmp si un conductor de nul sau protectie cu sectiunea redusa de 25 mmp, fiind o solutie eficienta si economica pentru retelele trifazate cu sarcini echilibrate. Izolatia si mantaua exterioara rezistenta protejeaza cablul impotriva factorilor de mediu si a solicitarilor mecanice.

Exemple de utilizare:

- Retele de distributie a energiei electrice de joasa tensiune in cladiri civile, comerciale si industriale
- Alimentarea tablourilor electrice generale si a consumatorilor industriali de mare putere
- Montaj in canale de cabluri, tuburi de protectie, pe paturi de cabluri sau in spatii tehnice
- Instalatii electrice interioare sau exterioare unde sunt impuse cerinte stricte de siguranta la foc
- Pozare directa in pamant sau in medii umede, in functie de tipul constructiv si protectia suplimentara

Specificatii tehnice principale:

- Tip produs: Cablu de energie rigid ignifugat
- Material conductor: Cupru
- Numar conductoare si sectiune: 3x50 + 25 mmp (3 faze de 50 mmp + 1 nul de 25 mmp)
- Tensiune nominala: 0.6 / 1 kV
- Tip conductor: Rigid, rotund unifilar sau multifilar compactizat
- Proprietati la foc: Ignifugat, cu intarziere la propagarea flacarii
- Utilizare: Instalatii fixe de distributie si alimentare cu energie

Pret: 198,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-rigid-ignifugat-3x50-25-cupru