

CAVI TERMOSTAT ANALOGIC DEGIVRARE CU TEMPERATURA SI UMIDITATE HCC 02

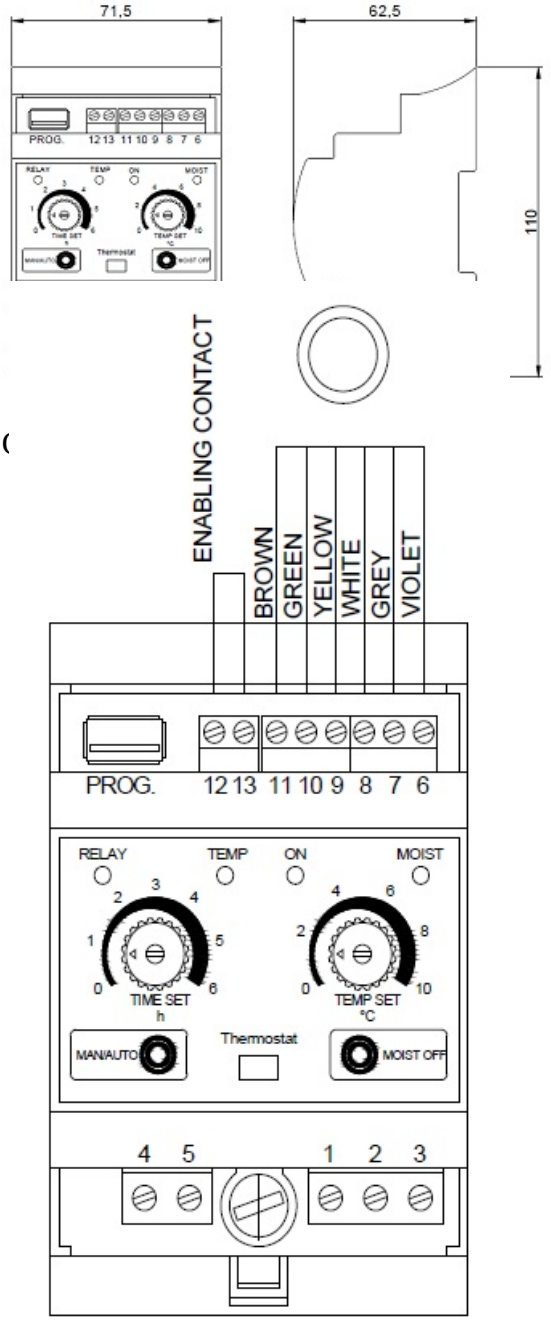
Termostat centralina cu posibilitatea conectorii la doi senzor
Caracteristici principale
ACTIVARE LA DISTANTA:
Centralina poate fi activata de la distanta prin SMS (op?ional).
FUNC?IE AUTOMATA SAU MANUAL?:

Alegeti modul de functionare cel mai adecvat cerintelor dumneavoastra. Cu functia automata nu trebuie sa va ganditi la nimic. Centralina va porni automat atunci când conditiile de temperatura si de umiditate vor fi egale cu cele setate. Imediat dup? eliminarea zapezii si a ghetii, centralina opreste sistemul.

Senzor dublu

Centralina poate gestiona doi senzori diferisi în mod simultan. In acest mod o singura centralina poate gestiona o rampa sau o cale de acces. Sau o zona externa si un acoperis in mod independent.

Dimensiuni


71,5
62,5
110
PROG.
12 13 11 10 9 8 7 6
RELAY
TEMP
ON
MOIST
TIME SET
h
TEMP SET
°C
MANIAUTO
Thermostat
MOIST OFF
ENABLING CONTACT
BROWN
GREEN
YELLOW
WHITE
GREY
VIOLET
4 5
1 2 3







Orice zonasi fiecare rampa este diferita, centralina dispune de numeroase functii pentru activarea sistemului in modul cel mai corect si cel mai precis posibil.
DISPLAY USOR sI INTUITIV:
Centralina dispune de un display comod retroiluminat de culoare albastraunde sunt indicate toate informasiile. Tastatura comodavapermite o programare facilasi rapida.
Se poate echipa cu senzorii de mai sus , coduri PHTE1 (pardosela temperartura si umezeala), PHTE2 (umezeala streasina) respectiv PHTE3 (temperatura streasina)
Tensiune de alimentare 230Vca -direct din retea

Pret: 683,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/centralina-automatizata-pentru-degivrare-antiinghet-max-2-senzori-30821