

SOCOMEC UPS ITYS E 2000 VA 1600W 230V 17 MINUTE

Protectie a alimentarii fiabila si versatila de la 1 la 10 kVA


Solutia pentru
> Statii de lucru profesionale
> Servere si retele corporative
> Sisteme de stocare
> Automatizari industriale
> Sisteme de securitate
> Sisteme de telecomunicatii

Tehnologie
> VFI „dubla conversie online”


Protectie si disponibilitate ridicate
• Tehnologia online cu conversie dubla reala (VFI) asigura o disponibilitate ridicata si protectia totala a sarcinii.
• Tensiunea de iesire constanta si reglarea frecventei face ca ITYS sa fie compatibil cu diferite aplicatii, medii de functionare si grupuri electrogene.
• Bypass-ul automat alimenteaza sarcinile in caz de suprasarcini sau defectiuni.
Rezistent si versatil
• Sistemul UPS in forma de turn compact economiseste spatiu in zona de functionare.
• Nu este necesara nicio configurare speciala la prima pornire.
• Conexiuni rapide prin intermediul prizelor IEC 320 sau a bornelor.
• Toleranta mare a tensiunii de intrare limiteaza comutarile in modul baterie, prelungind durata de viata a bateriei.
• Bypass manual pentru mentenanta periodica sau de urgenta.

Posibilitate larga de configurare a bateriilor


• Gestiune flexibila a bateriei disponibila la toate modelele ITYS, pentru a asigura continuitatea alimentarii in cazul unei intreruperi.

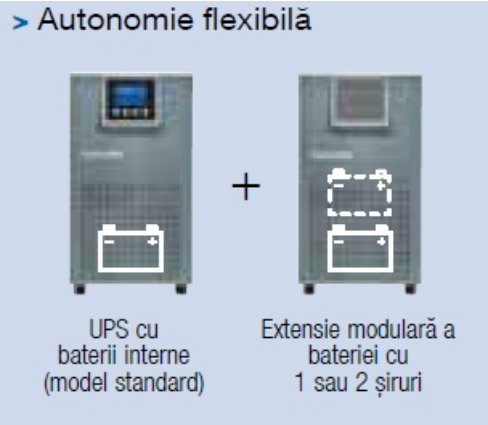

• Extensia modulara a bateriei corespunde unei game largi de timpi de back-up a alimentarii, in functie de sarcina care trebuie alimentata.

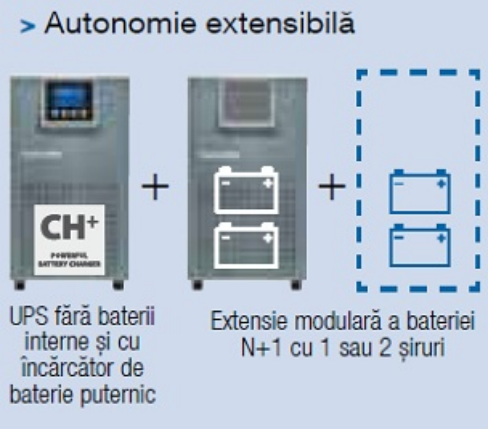

• Extensia modulara a bateriei permite cresteri nelimitate ale autonomiei, chiar si dupa instalare.

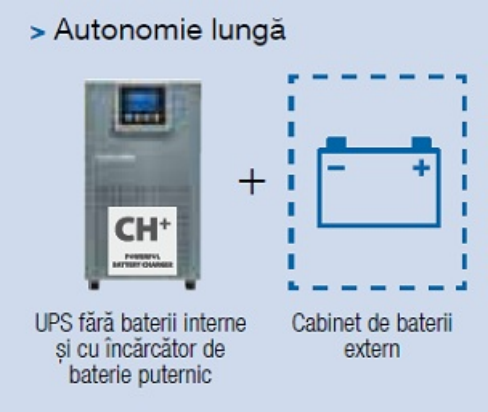

• Modelele de incarcatoare puternice de baterii garanteaza functionarea constanta si fiabila, permitând utilizarea unor baterii externe cu capacitate mare, astfel asigurand continuitatea alimentarii in timpul intreruperilor de lunga durata ale curentului electric.

ITYS

Protectie a alimentarii fiabila si versatila de la 1 la 10 kVA

Tehnologie

> VFI „dubla conversie online”

GAMME 382 A

Configuratii cu autonomie

> Autonomie flexibila

> Autonomie extensibila

> Autonomie lunga
UPS cu baterii interne (model standard)

Extensie modulara a bateriei cu 1 sau 2 siruri
Extensie modulara a bateriei N+1 cu 1 sau 2 siruri

Posibilitati avansate de comunicatie

Gama larga de protocoale de comunicatie disponibile optional (inclusiv JBUS, TCP/IP si SNMP) pentru integrarea in retele LAN sau sisteme de management al cladirilor (building management systems - BMS).
• Conexiune RS232 avansata pentru gestiunea alimentarii cu energie si shutdown local/distant a aplicatiilor pentru sisteme de operare Windows, Linux si Mac OS X.
• Port USB pentru interfata directa cu sistemele de operare Windows si Mac OS X.
• Interfata LCD clara si aerisita pentru monitorizare usoara a UPS-ului, chiar si pentru utilizatorii mai putin specializati.
Solutii de management locale si prin retele IP L OCAL VIEW: solutia ideala punct la punct de monitorizare si inchidere UPS pentru sistemele de operare Windows, Linux si MAC OS X
(standard pentru toate modelele).
• NET VISION: interfata profesionala de retea pentru monitorizarea si controlul unitatilor UPS dintr-o locatie distanta (optiune pentru toate modelele).

Caracterisitici tehnice

Putere 1600W 2000Va

Intrare iseire 1/1

Tensiune intrare 230V

Tensiune iesire 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %)

Frecventa intrare 50/60hz

Frecvent iesire 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz)

Suprasarcina Pana la 150 % timp de 10 secunde

Factor de varf 3/1

Baterii - Acumulator etana cu placi de plumb si acid sulfuric fara intretinere, cu durata de viata estimata 3-5 ani

Tesniune Baterii 96 Vcc

Autonomie 17 minute

Interfata comunicatie RS232 - USB

Adaptor Ethenrnet Card op?ional NET VISION (TCP / IP & SNMP)

Randament online pana la 92%

Temperaturi 0 C la +40 aC (15 C la 25 C pentru durata maxima de viata a bateriei)

Dimensiuni 192 x 460 x 347 mm

Greutate 31kg cu baterii sau 13kg fara

grad de protectie IP20

Factor de putere 0.98

Pret: 4.965,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ups-itys-e-2000-va-1600w-230v