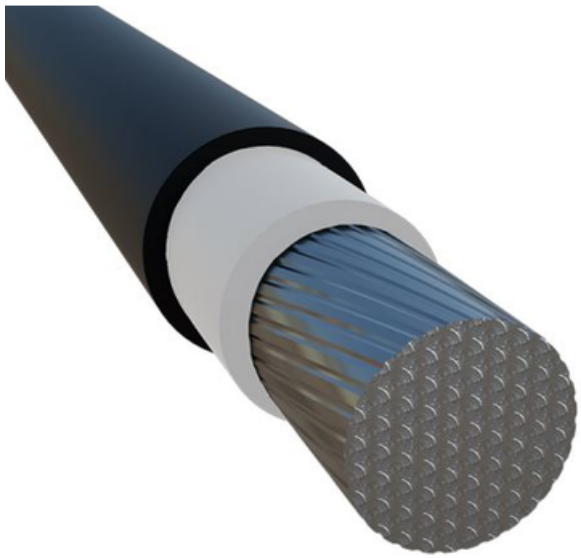


# CAVI CABLU CU IZOLATIE DIN POLIETILENA RETICULATA SI MANTA FARA HALOGEN, REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA FLACARII 1X120

Cablu de energie cu izolatie din polietilena reticulate si manta fara halogen, rezistenta marita la propagarea flacarii

Cablurile sunt destinate pentru instala?ii electrice fixe in centrale electrice, în cladiri publice, gari, aerogari, sta?ii de metrou, supermarketuri, sali de spectacole, spitale etc. La ardere cablurile nu degaja gaze toxice ?i corosive ?i au emisie redusa de fum. Cablurile se pot instala în locuri umede, dar nu direct în apa sau în pamant.

Manta izolatie: Poliolefina tip HM4 fara halogen.

Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conf SR EN 60332-3-24/cat C Corazivitatea gazelor de ardere conf SR EN 50267-2-2(SR CEI 60754-2) pH ? 4.3 Conductivitatea ? 100 ?S.cm-1 Densitatea fumului ,conf SR EN 61034-1 permeabilitatea luminii ? (50-70) %

Pret: 18,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-cu-izolatie-din-polietilena-reticulata-si-manta-fara-halogen-rezistenta-marita-la-propagarea-flacarii-1x120