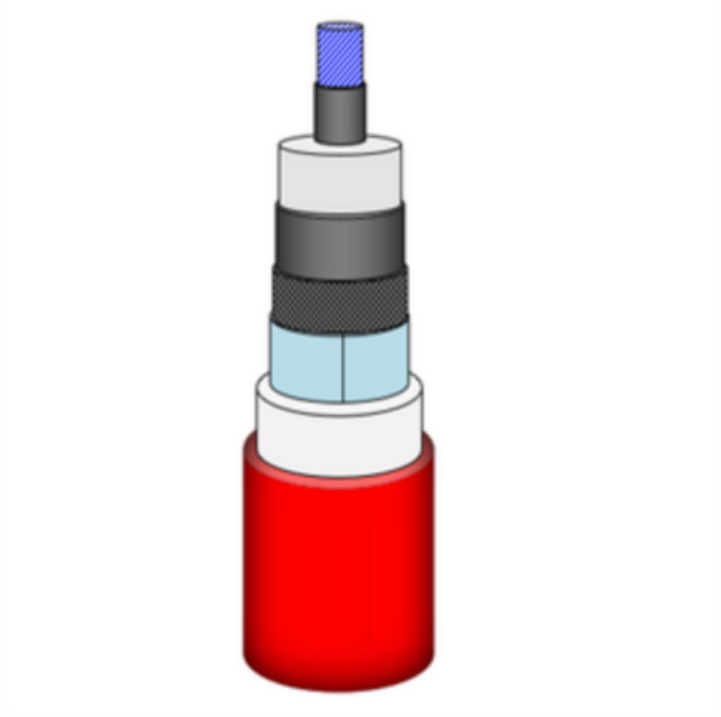


CAVI CABLU TIP ENEL ARE4H5EX 1X240 18/30 KV -TORSADAT PENTRU LINII DE MEDIE TENSIUN

SIMBOL**: ARE4H5EX**
STANDARD DE PRODUS**: SF 160/2008 IPROEB**
STANDARD DE REFERINTA: **ENEL DC 4385 RO, DC 4585 RO**
CABLURILE SUNT OMOLOGATE CU ENEL

CONSTRUCTIE
1 - CONDUCTOR DE ALUMINIU MULTIFILAR, ROTUND, COMPACTIZAT, CLASA 2 CONFORM SR EN 60228
N2 - ECRAN SEMICONDUCTOR EXTRUDAT
3 - IZOLATIE DE POLIETILENA RETICULATA
4 - ECRAN SEMICONDUCTOR EXTRUDAT
5 - BANDA SEMICONDUCTOARE CU BLOCARE LA APA
6 - BANDA DE ALUMINIU, GROSIME (0,3 MM), CU COPOLIMER, ADERENTA LA MANTAUA DE PE
7 - MANTA DE PE MEDIE DENSITATE DE CULOAREA ROSIE

DOMENIU DE UTILIZARE
CABLURILE SUNT DESTINATE PENTRU CONSTRUCTIA LINIILOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE.
CABLURILE SUNT CU PROTECTIE TRANSVERSALA SI LONGITUDINALA LA PATRUNDEREA APEI.
CABLURILE SE POT MONTA IN AER, IN PAMANT SAU IN APA.

DATE TEHNICE

TEMPERATURA MAXIMA ADMISA PE CONDUCTOR PENTRU FUNCTIONAREA DE DURATA: + 90 °C
TEMPERATURA MAXIMA ADMISA PE CONDUCTOR LA SCURTCIRCUIT (MAX. 5 S): + 250 °C
TEMPERATURA MINIMA LA INSTALARE: -20 °C
TEMPERATURA MINIMA IN EXPLOATARE: - 40 °C
NIVEL DESCARCARI PARTIALE LA 1,73 U : MAX. 2 PC
TENSIUNI NOMINALE U /U(U) = 12/20(24)

RAZA MINIMA DE CURBURA
CABLU MONOPOLAR: 15 X D, UNDE D ESTE DIAMETRUL EXTERIOR AL CABLULUI MONOPOLAR
FASCICUL: 12 X D, UNDE D ESTE DIAMETRUL EXTERIOR AL FASCICULULUI

Pret: 64,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-tip-enel-are4h5ex-1x240-18-30-kv-torsadat-pentru-linii-de-medie-tensiun