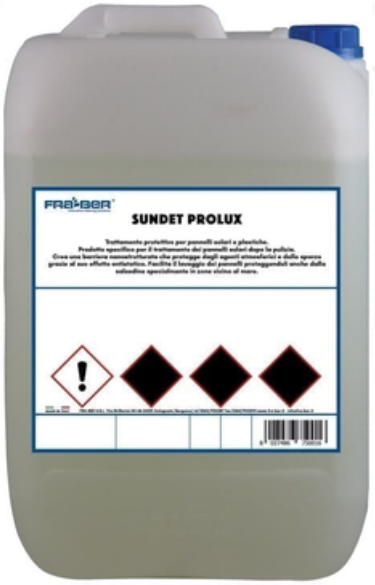


# FRA-BER TRATAMENT ANTI PRAF PENTRU SPALARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Solutia de curatare cu tratament anti-praf este special conceputa pentru intretinerea optima si spalarea panourilor fotovoltaice. Aceasta formula avansata indeparteaza eficient murdaria, praful, polenul si diversele reziduuri, lasand in urma o pelicula protectoare antistatica ce previne acumularea rapida a noilor impuritati. Prin utilizarea regulata, acest tratament contribuie direct la mentinerea eficientei maxime a panourilor solare, protejand in acelasi timp suprafata sensibila de sticla impotriva zgarieturilor sau a matuirii in timp. Textura blanda nu ataca elementele din aluminiu sau siliconul de etansare al modulelor.

Tratament de protectie pentru panouri solare si suprafete din plastic.

Produs specific pentru a fi folosit dupa curatarea panourilor solare.

Creeaza o bariera nanostructurata care ofera protectie impotriva elementelor si murdariei datorita efectului sau antistatic.

Usureaza spalarea panourilor, protejandu-le si de depunerile de sare din zonele din apropierea marii.

Se dilueaza 1 litru de produs cu 100 litri de apa de preferinta demineralizata (in conditii grele 1 litru de produs cu 25 litri de apa) sau, mai bine, apa osmotica si se pulverizeaza pe panou fara clatire.

Pentru rezultate mai bune, aplicati dupa spalare cu SUNDET PANEL.

Pretul este pentru un bidon de 5 litri solutie concentrata.

Exemple de utilizare

- Spalarea si intretinerea periodica a sistemelor fotovoltaice rezidentiale sau comerciale pentru a maximiza constant productia de energie.
- Utilizarea in parcuri solare sau zone industriale expuse la cantitati mari de praf, poluare urbana sau murdarie agricola.
- Curatarea modulelor instalate pe acoperisuri greu accesibile, unde efectul anti-praf prelungeste intervalul necesar intre doua spalari consecutive.

Specificatii tehnice principale

- Tip produs: solutie lichida concentrata pentru curatare si protectie antistatica
- Proprietati: formula biodegradabila, nu lasa urme sau reziduuri dupa uscare
- Compatibilitate: sigura pentru sticla solara, cadre din aluminiu si materiale plastice
- Mod de aplicare: prin pulverizare, spalare cu perii moi sau echipamente automatizate, in functie de gradul de diluare
- Temperatura de depozitare: intre 5 grade Celsius si 25 grade Celsius
- Actiune: degresare usoara si creare de strat protector anti-aderent pentru praf si apa

Pret: 135,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tratament-anti-praf-pentru-spalare-panouri-fotovoltaice