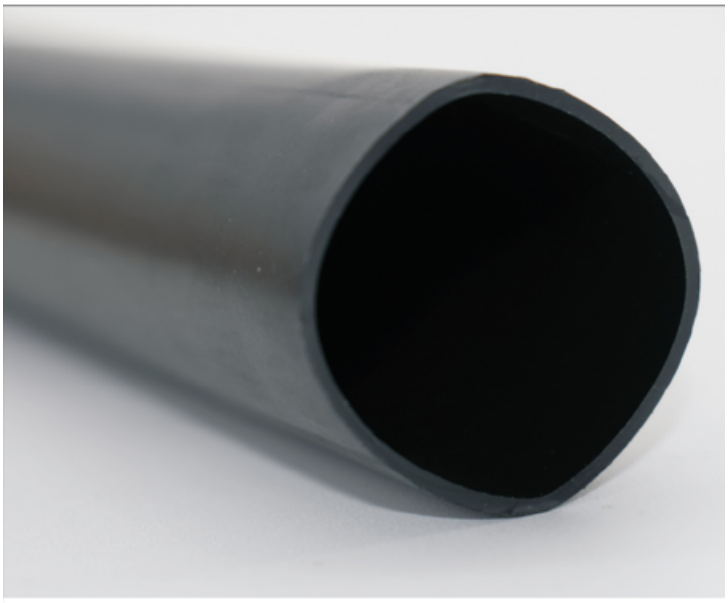

COMTEC TUB TERMOCONTRACTIBIL – PERETE MEDIU 3:1 12.0 / 3.00 1 M

Tub termocontractibil perete mediu, neadezivat
UTILIZ?RI:
Tuburile termocontractibile se utilizeaza la: izolarea conexiunilor prin cablu, izolarea papucilor electrici, refacerea izolatiilor cablurilor, protectia la umiditate si conditii meteo nefavorabile a cablurilor, protectia componentelor electronice, etc.
In cazul tuburilor adezivate, stratul de adeziv asigura aderenta, o buna izolare si protectie impotriva umezelii.
Caracteristici diferentiate:

Nr. crt.	Cod produs	D 1 [mm]	D 2 [mm]	G [mm]
1	MF0013-11001	8.0	2.0	1.85±0.30
2	MF0013-11003	10.2	3.0	1.90±0.30
3	MF0013-11005	12.0	3.0	1.90±0.30
4	MF0013-11009	19.1	5.6	2.40±0.35
5	MF0013-11011	25.4	8.0	2.60±0.35
6	MF0013-11013	28.0	6.0	3.30±0.40
7	MF0013-11015	33.0	8.0	3.30±0.40
8	MF0013-11021	56.0	16.0	3.30±0.40
9	MF0013-11025	75.0	22.0	3.70±0.50
10	MF0013-11027	85.0	25.0	3.70±0.50

D 1 – reprezinta diametrul minim interior, inainte de contractie
D 2 – reprezinta diametrul maxim interior, dupa contractie
G – reprezinta grosimea peretelui, dupa contractie
Pret: 120,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-termocontractibil-perete-mediu-3-1-12-0-3-00-1-m-316961